



SGP	3KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	3KW	2890 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 21kg

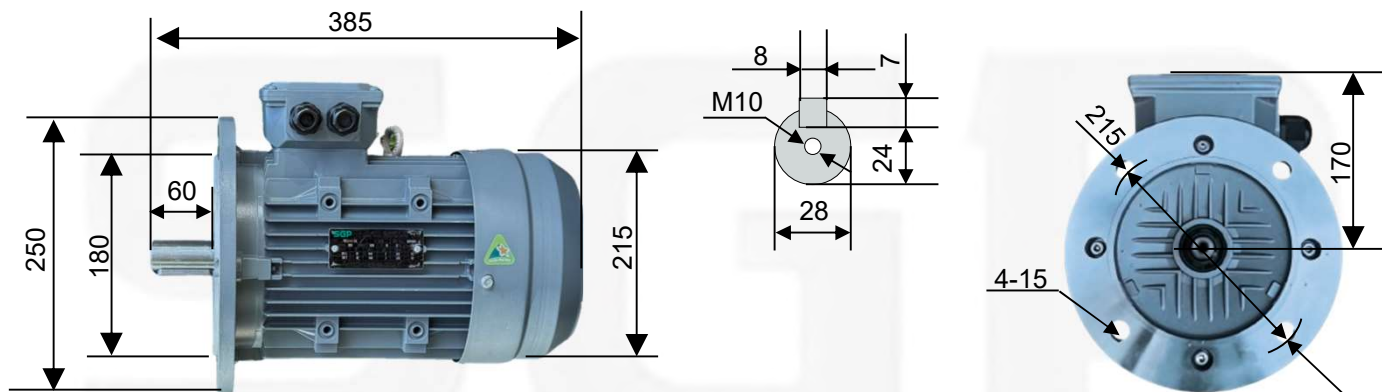

Thông số kỹ thuật

Frame size	100L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	△ (DELTA) ≤ 3kW 220-240V Y (STAR) ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	28mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

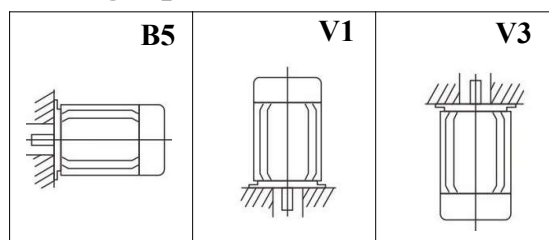

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE INDUCTION MOTOR		IEC 60034-1		CE		IE2	
TYPE :		100L-2-3 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6206		NDEBRG 6206		IP 55		21kg		Ins.cl F	
○ 3~V		Hz		r/min		kW		COSφ A ○	
220 △		50		2860		3		0.87 10.70	
380 Y		50		2860		3		0.87 6.19	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP