

SGP

45KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




45KW

2960 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 271kg

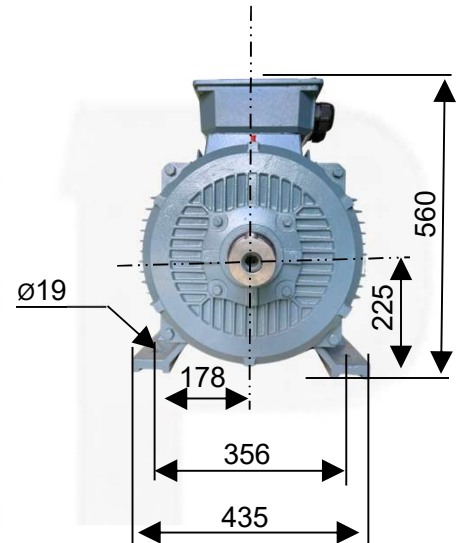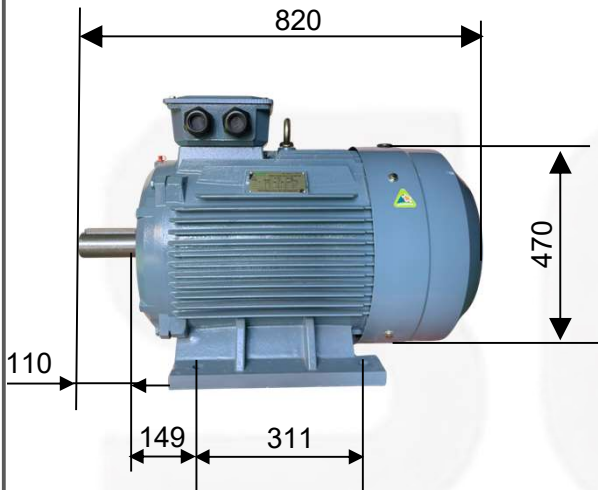

Thông số kỹ thuật

Frame size	225M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

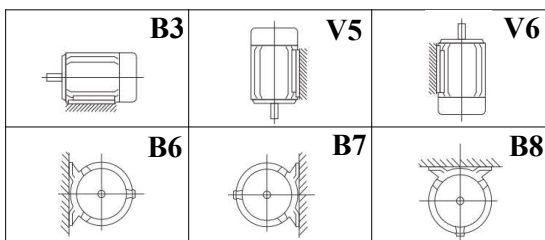

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE	IE2
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE :	225M-2-45 kW	SI-100%		SERI No.	SGP25002
DEBRG	6313	NDEBRG	6313	IP 55	271kg
3~V	Hz	r/min	kW	COSØ	A
380 Δ	50	2960	45	0.89	82.7
660 Y	50	2960	45	0.89	47.6
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP