
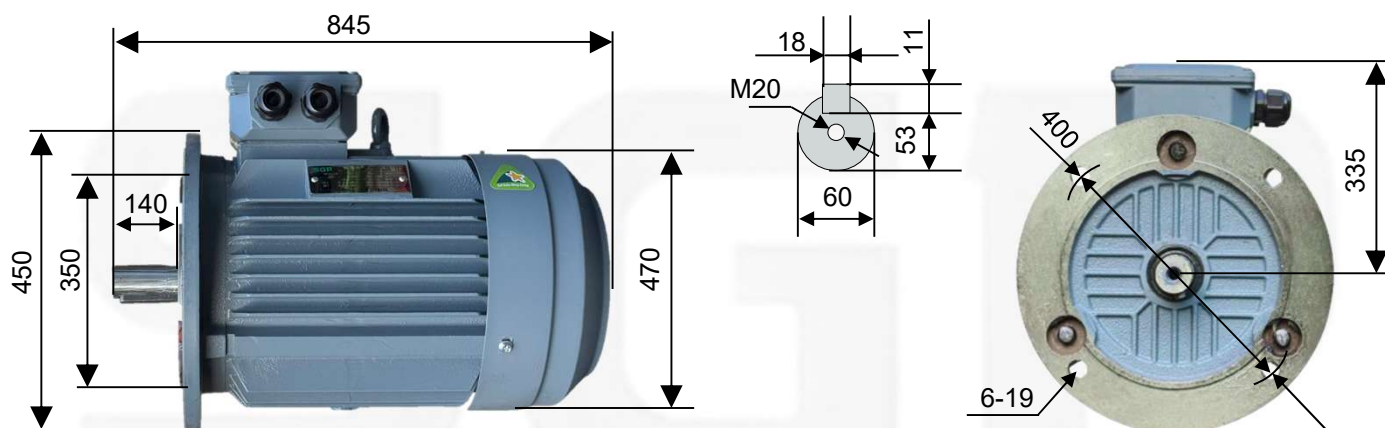




SGP	45KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	45KW	1480 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 310kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	225M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	60mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

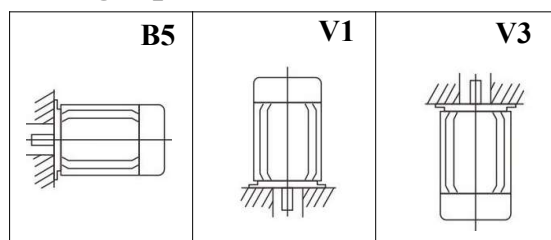

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :	225M-4-45 kW		SI-100%		SERI No.	SGP25002	
DEBRG	6313	NDEBRG	6313	IP 55	310 kg	Ins.cl	F
3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A		
380 △	50	1480	45	0.86	85.4		
660 Y	50	1480	45	0.86	49.2		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP