

SGP

4KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




4KW

965 v/p



6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 65kg

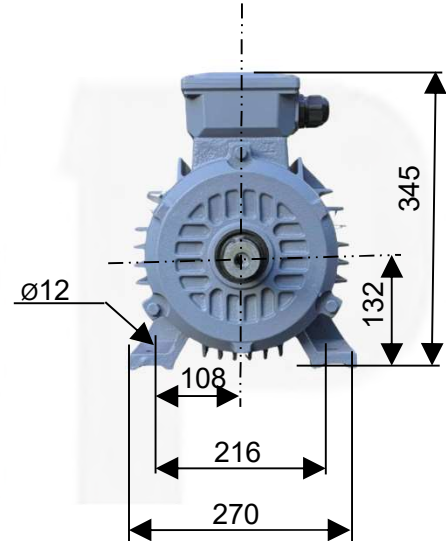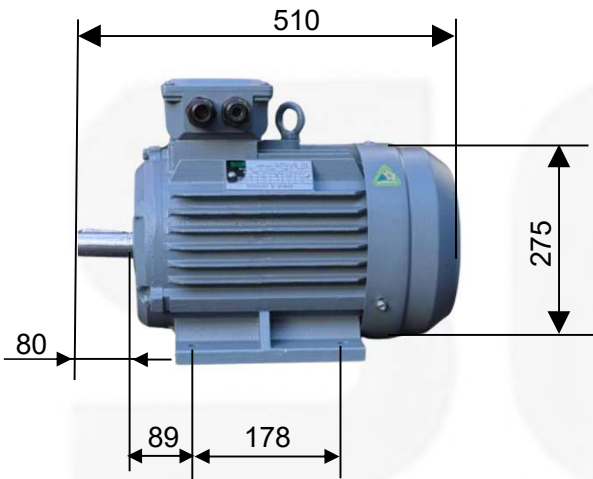

Thông số kỹ thuật

Frame size	132M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	 $\ge 4kW$ 380-415V	 $\ge 4kW$ 660-720V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

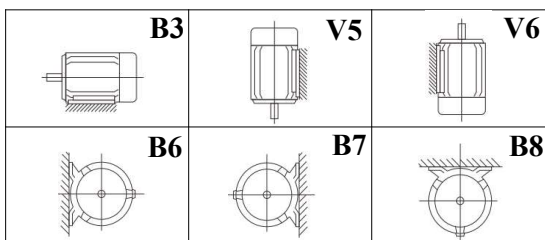

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :	132M1-6-4 kW		SI-100%		SERT No. SGP25002		
DEBRG	6308	NDEBRG	6308	IP 55	65kg	Ins.cl F	
 3~V	Hz	r/min	kW	COS ϕ	A		
380 Δ	50	965	4	0.74	9.7		
660 Y	50	965	4	0.74	5.6		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP