

SGP**5.5KW-2P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

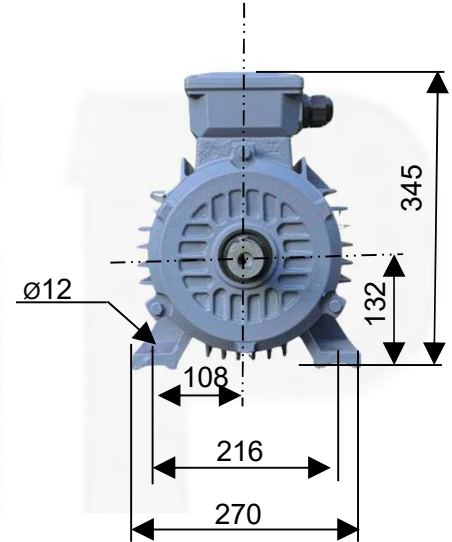

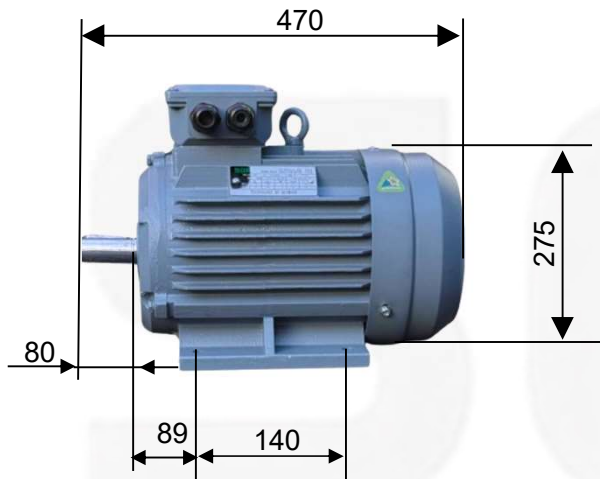
5.5KW

2937 v/p

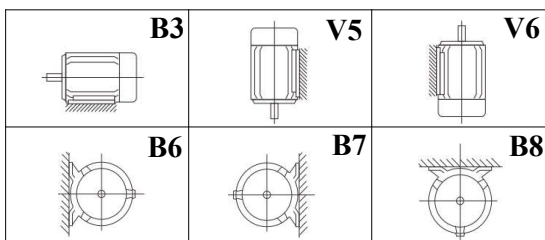
2P

Chân đế B3

Trọng lượng: 55kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	132S1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		THREE PHASE INDUCTION MOTOR		IEC 60034-1		CE		IE2	
TYPE : 132S1-2-5.5 kW			SI-100%		SERI No. SGP24001				
DEBRG 6308		NDEBRG 6308		IP 55		55 kg		Ins.cl F	
	3~V	Hz	r/min	kW		COSφ		A	
380 Δ		50		2937		5.5		0.86 11.2	
660 Y		50		2937		5.5		0.86 6.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue**MOTOR SGP**