

SGP

IE2

5.5KW-2P-B5

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

No.: 2025


5.5KW



2937 v/p

2P


Mặt bích B5

Trọng lượng: 55kg

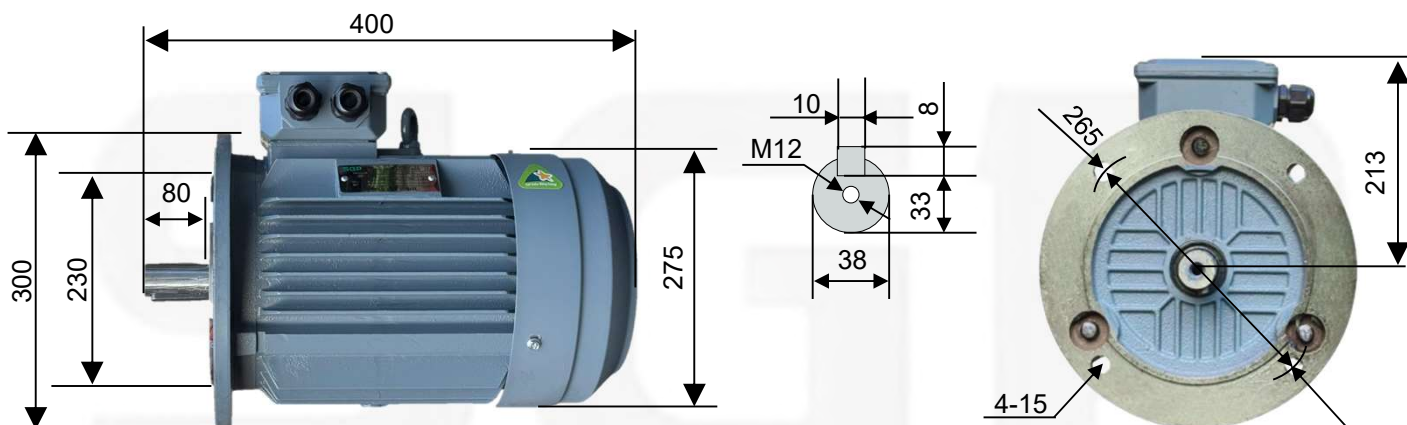

Frame size	132S1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≥ 4kW 380-415V	≥ 4kW 660-712V
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)	38mm	
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm	Đồng	
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

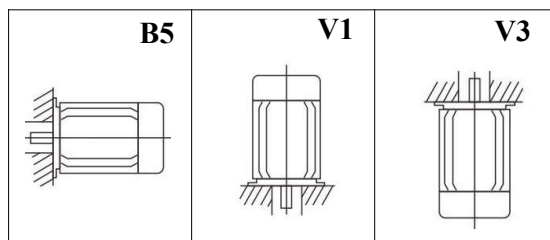

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 132S1-2-5.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP24001			
DEBRG 6308	NDEBRG 6308	IP 55	55kg	Ins. cl F			
3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A		
380 Δ	50	2937	5.5	0.86	11.2		
660 Y	50	2937	5.5	0.86	6.4		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP