



|            |                   |          |        |             |                    |
|------------|-------------------|----------|--------|-------------|--------------------|
| <b>SGP</b> | <b>55KW-2P-B5</b> |          |        |             | No.: 2025          |
|            | Công suất         | Vòng tua | Số cực | Kiểu lắp    |                    |
| <b>IE2</b> | 55KW              | 2965 v/p | 2P     | Mặt bích B5 | Trọng lượng: 360kg |

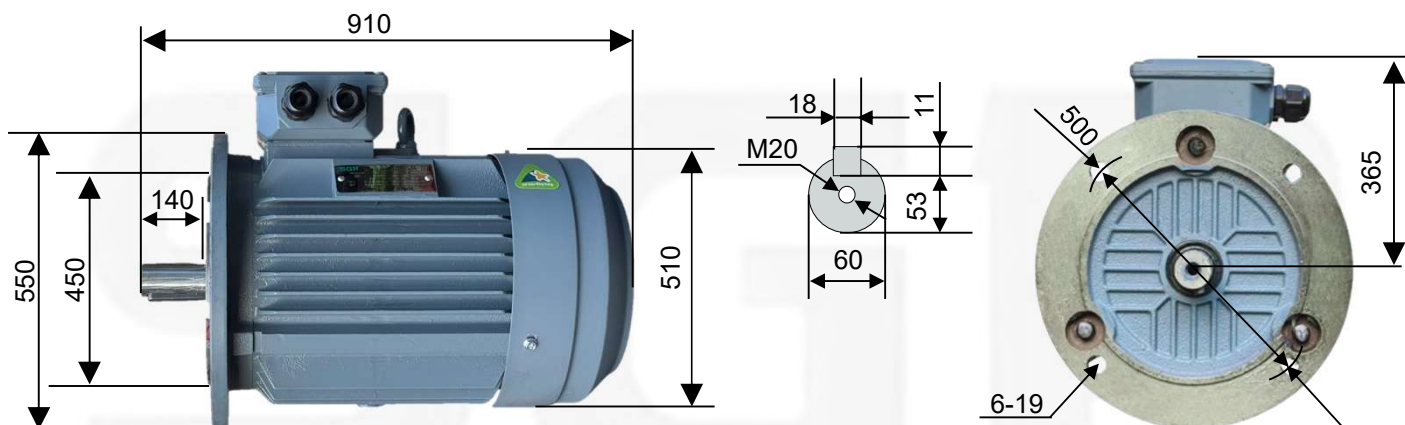

### Thông số kỹ thuật

|                     |                        |                                                                                                                  |  |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Frame size          | 250M                   | Sơ đồ nối dây                                                                                                    |  |
| Điện áp             | 3 pha 380/660V         | <div><div><p>Δ (DELTA)</p><p>≥ 4kW    380-415V</p></div><div><p>Y (STAR)</p><p>≥ 4kW    660-712V</p></div></div> |  |
| Tần số              | 50hz                   |                                                                                                                  |  |
| Cấp bảo vệ          | IP55                   |                                                                                                                  |  |
| Cấp chịu nhiệt      | F (155 <sup>0</sup> C) |                                                                                                                  |  |
| Thời gian hoạt động | S1 (liên tục)          |                                                                                                                  |  |
| Chất liệu vỏ        | Gang                   |                                                                                                                  |  |
| Cốt tải             | 60mm                   |                                                                                                                  |  |
| Chất liệu dây       | Đồng                   |                                                                                                                  |  |

### Hướng lắp

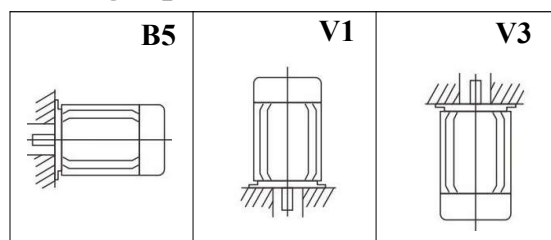

### Hình ảnh nameplate

|                             |  |             |  |           |  |            |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|-----------|--|------------|--|
| <b>SGP</b>                  |  | IEC 60034-1 |  | <b>CE</b> |  | <b>IE2</b> |  |
| THREE PHASE INDUCTION MOTOR |  |             |  |           |  |            |  |
| TYPE : 250M-2-55 kW         |  | SI-100%     |  | SERI No.  |  | SGP25002   |  |
| DEBRG 6314                  |  | NDEBRG 6314 |  | IP 55     |  | 360kg      |  |
| 3~V                         |  | Hz          |  | r/min     |  | Ins.cl F   |  |
| 380 △                       |  | 50          |  | 2965      |  | 55         |  |
| 660 Y                       |  | 50          |  | 2965      |  | 55         |  |
|                             |  |             |  |           |  | 360kg      |  |
|                             |  |             |  |           |  | COSφ       |  |
|                             |  |             |  |           |  | A          |  |
|                             |  |             |  |           |  | 100.7      |  |
|                             |  |             |  |           |  | 58         |  |
| TECHNOLOGY BY DENMARK       |  |             |  |           |  |            |  |

### Catalogue



# MOTOR SGP