

SGP

7.5KW-2P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




7.5KW

2930 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 45kg

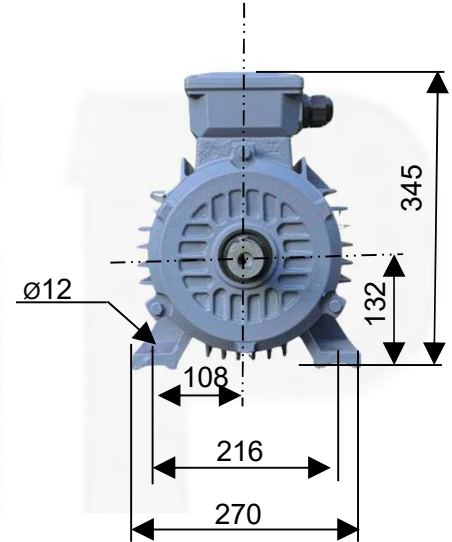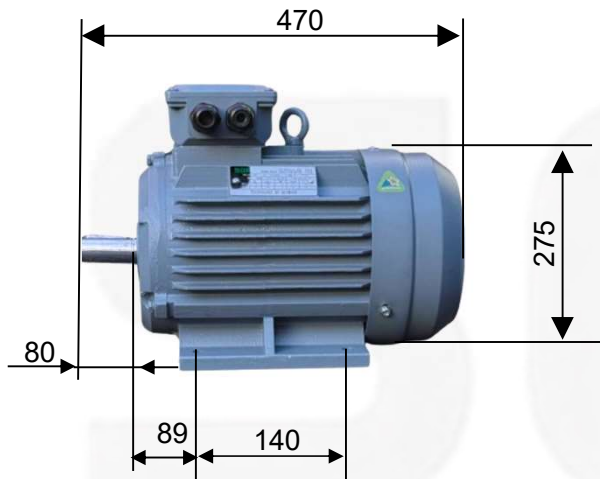

Thông số kỹ thuật

Frame size	132S2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

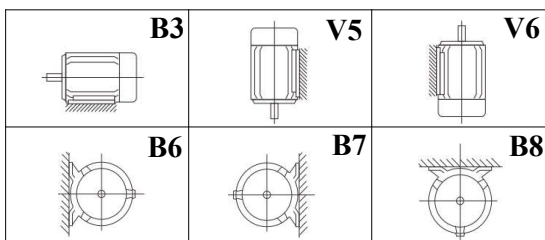

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 132S2-2-7.5 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6208		NDEBRG 6208		IP 55		45kg	
3~V		Hz		r/min		COSφ	
380 △		50		2930		14.5	
660 Y		50		2930		8.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP