



Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

No.: 2025




7.5KW



970v/p



6P

Mặt bích B5

Trọng lượng: 128kg

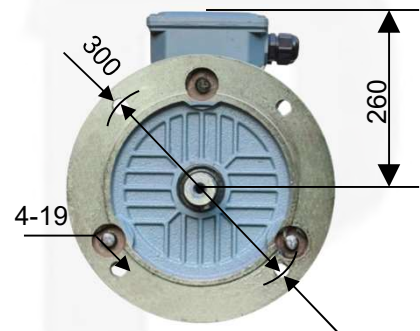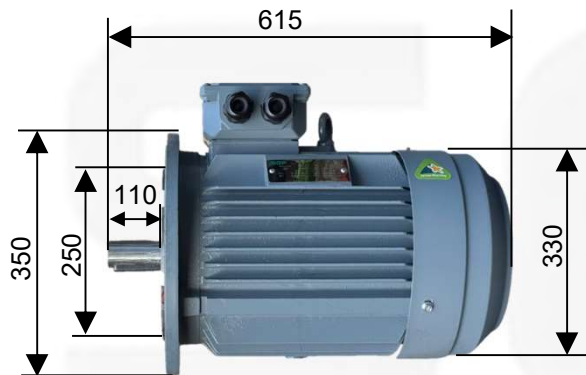

Frame size	160M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)  W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 Y (STAR)  W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4 kW 380-415V ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

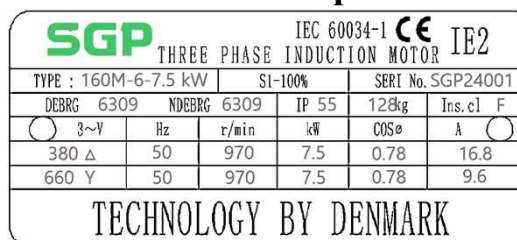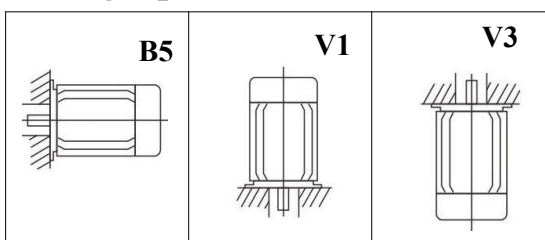

MOTOR SGP