
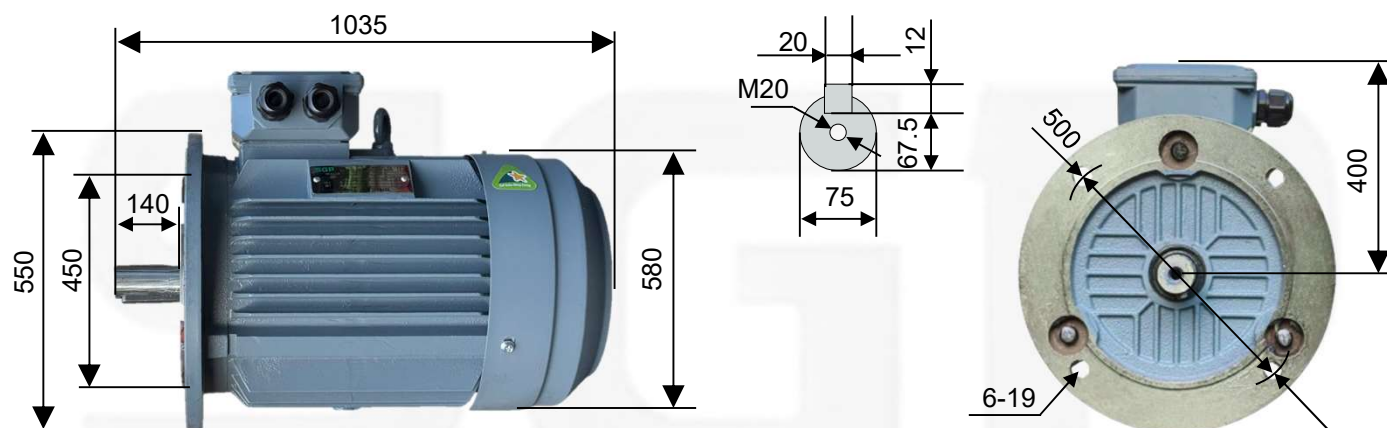




SGP IE2	90KW-4P-B5				No.: 2025 Trọng lượng: 598kg
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	90KW	1480 v/p	4P	Mặt bích B5	



Thông số kỹ thuật

Frame size	280M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	75mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

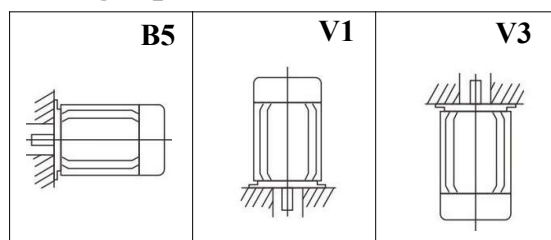

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 280M-4-90 kW		S1-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6317		NDEBRG 6317		IP 55		598 kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 △		50		1480		90	
660 Y		50		1480		90	
						COSφ	
						A	
						Ins.cl F	
						165.0	
						95.0	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP