



TL5080-0750-30~300S3 (S3B)

No.: 2025

REDUCER

Công suất

0.75KW


Tỉ số truyền

1/30 ~ 1/300

Cốt tải

35mm

Trọng lượng: 25Kg

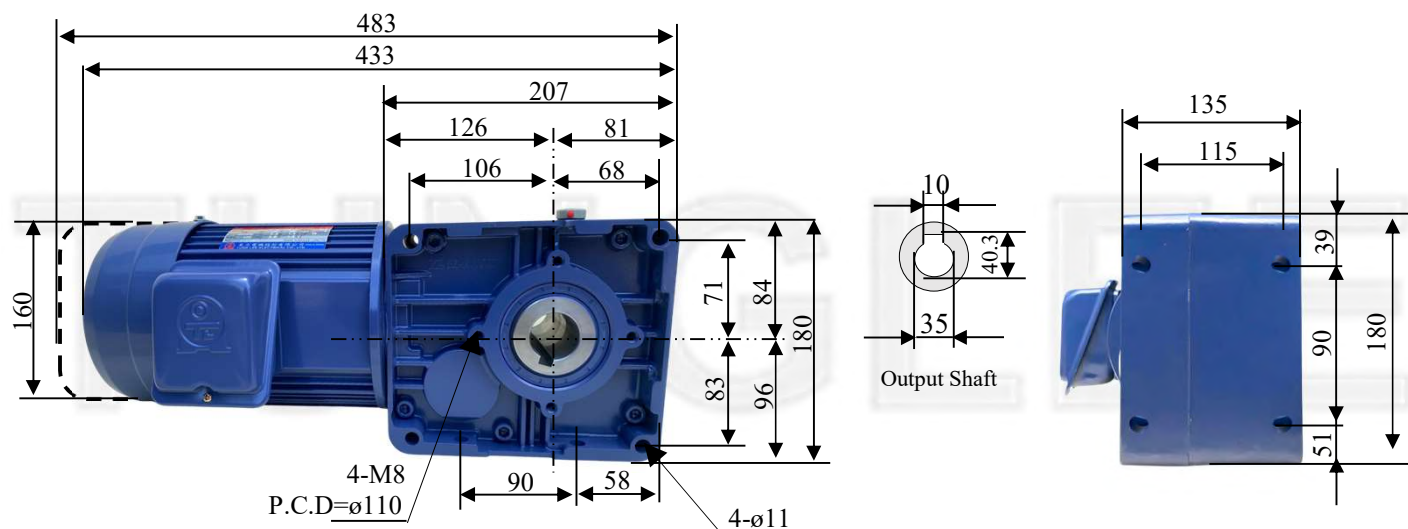

Tốc độ đầu ra


Tỉ số truyền	1/30	1/40	1/50	1/60	1/75	1/100	1/120	1/150	1/200	1/250	1/300
Tốc độ (v/p)	46	35	28	23	18	14	11	9	7	5	4

Thông số kỹ thuật

Công suất	0.75KW (1HP)	Cấp chịu nhiệt	E (120°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP44	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

TE 3 PH. INDUCTION MOTOR C E					
Model:		TL5080-0750-30S3		Ratio: 1/30	
0.75KW	1HP	220V	380V	4P	Ins: E
50HZ	1400 r/min	3.9A	1.9A	IP44	
60HZ	1680 r/min	3.0A	1.8A		
No.	A575002		WWW.TUNGLEE.COM.TW		
東力電機股份有限公司			MADE IN TAIWAN		

Nameplate

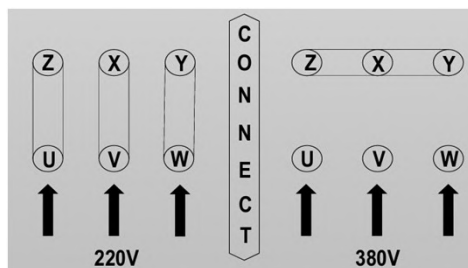

Connection diagram



Catalogue