



TL5080-1500-30~300S3 (S3B)

No.: 2025

REDUCER

Công suất

Tỉ số truyền


Cốt tải

1.5KW

1/30 ~ 1/300

35mm

Trọng lượng: 30Kg

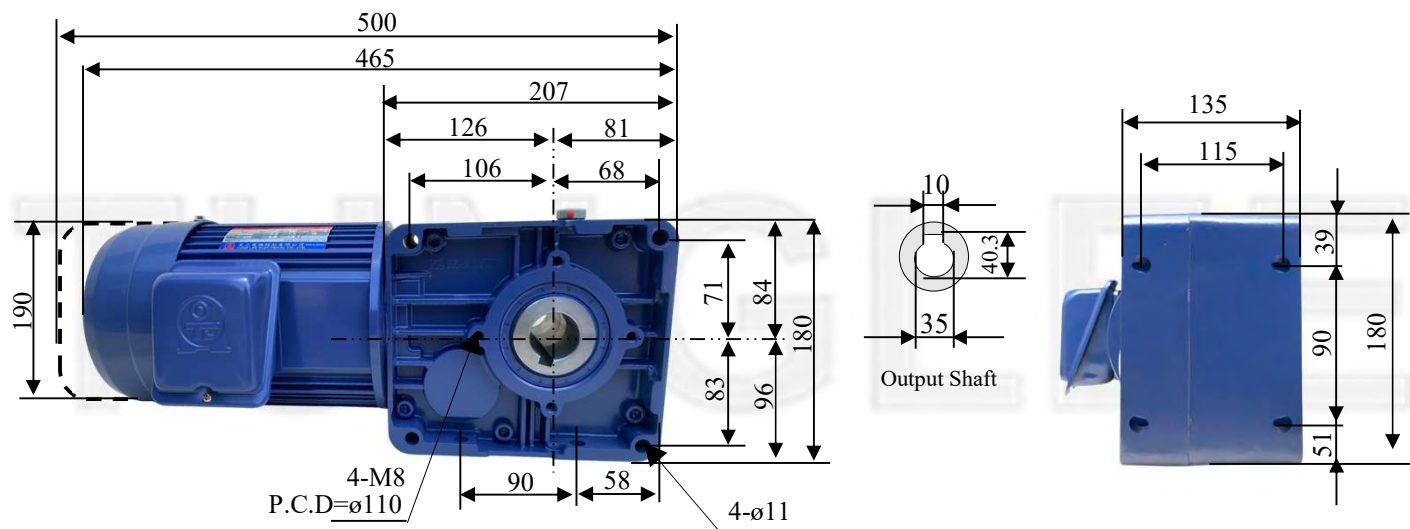

Tốc độ đầu ra


Tỉ số truyền	1/30	1/40	1/50	1/60	1/75	1/100	1/120	1/150	1/200	1/250	1/300
Tốc độ (v/p)	46	35	28	23	18	14	11	9	7	5	4

Thông số kỹ thuật

Công suất	1.5KW (2HP)	Cấp chịu nhiệt	E (120°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP44	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

TE 3 PH. INDUCTION MOTOR CE					
Model:	TL5080-1500-30S3	Ratio:	1/30		
1.5KW	2HP	220V	380V	4P	Ins: E
50HZ	1420 r/min	6.1A	3.5A		IP44
60HZ	1680 r/min	5.8A	3.3A		
No.	A575002	WWW.TUNGLEE.COM.TW			
東力電機股份有限公司 MADE IN TAIWAN					

Nameplate

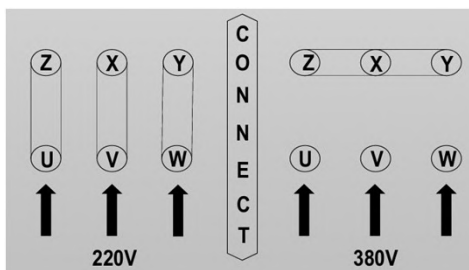

Connection diagram



Catalogue