

SGP

11KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




11KW

970 v/p

6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 133kg

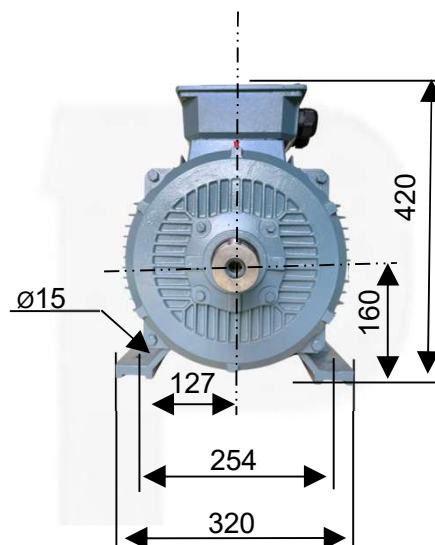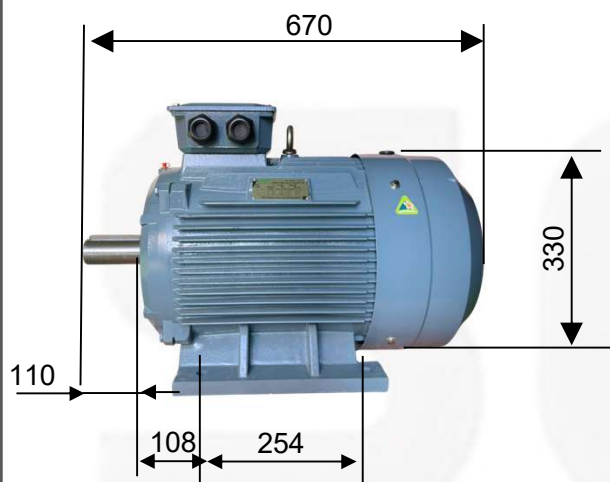

Thông số kỹ thuật

Frame size	160L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

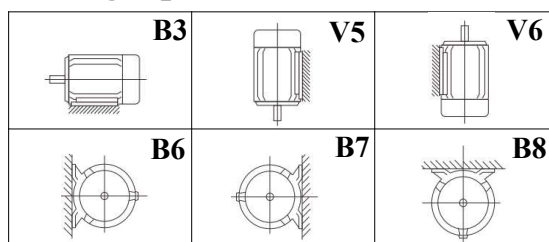

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1			CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR								
TYPE : 160L-6-11 kW			SI-100%		SERT No. SGP23004			
DEBRG 6309		NDEBRG 6309		IP 55	128kg	Ins. cl F		
 3~V	Hz	r/min		kW	cosφ	 A		
380 Δ	50	970		11	0.78	24.2		
660 Y	50	970		11	0.78	13.9		
TECHNOLOGY BY DENMARK								

Catalogue



MOTOR SGP