



SGP	315KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	315KW	1490 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 1710kg

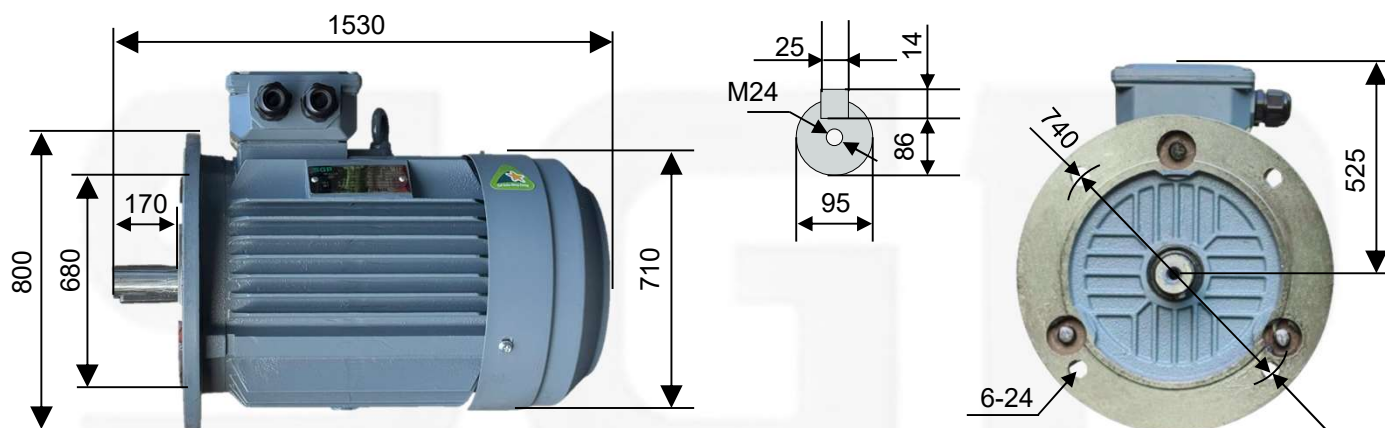

Thông số kỹ thuật

Frame size	355L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≥ 4kW 380-415V ≥ 4kW 660-712V	
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	95mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

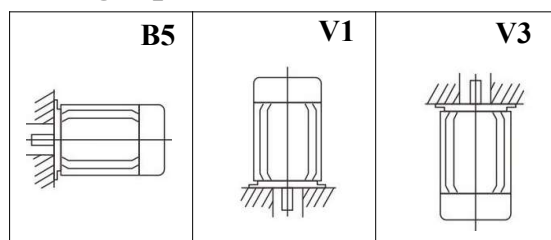

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1				CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR									
TYPE :		355L-4-315 kW		SI-100%		SERT No.		SGP25002	
DEBRG		NU322		NDEBRG		6319		IP 55	
1710 kg		315		cosφ		A		Ins.cl F	
3~V		Hz		r/min		kW		A	
380 △		50		1490		315		0.90 559.2	
660 Y		50		1490		315		0.90 322.0	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP