

SGP

3KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




3KW

964 v/p

6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 55kg

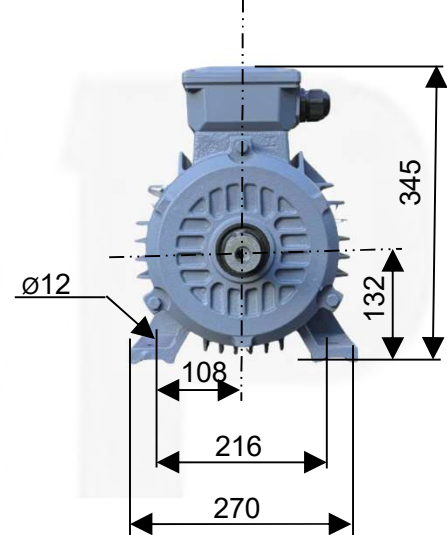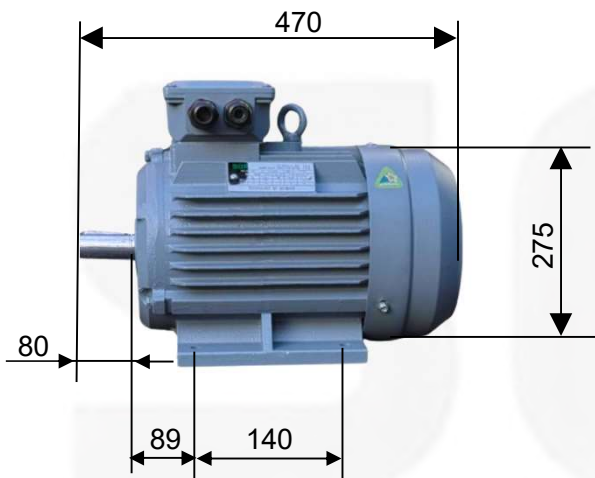

Thông số kỹ thuật

Frame size	132S	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	△ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 220-240V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

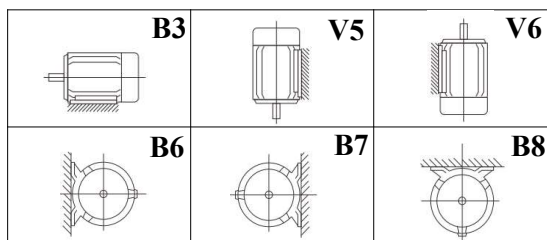

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :		132S-6-3 kW		SI-100%		SERIAL No. SGP24001	
DEBRG 6308		NDEBRG 6308		IP 55		55 kg Ins.cl F	
○	3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A	○
	220 △	50	964	3	0.76	12.4	
	380 Y	50	964	3	0.76	7.2	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP