
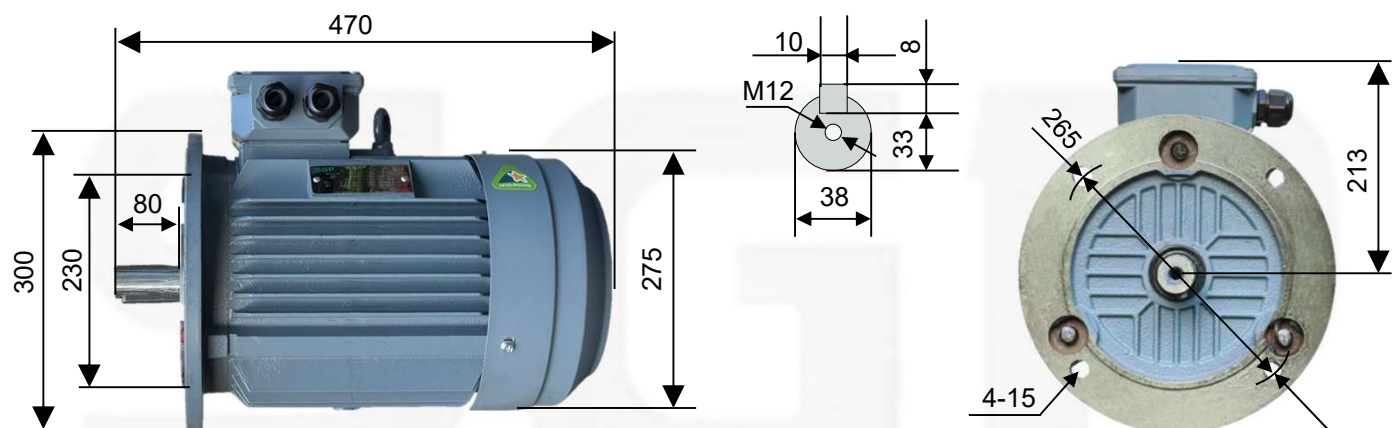




SGP	7.5KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	7.5KW	1455 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 78kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	132M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)  Y (STAR)  ≥ 4kW 380-415V ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

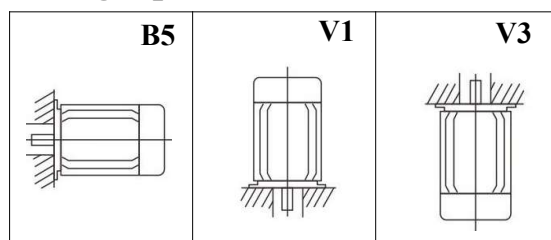

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE IE2			
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 132M-4-7.5 kW		SI-100%		SERI No,SGP23006	
DEBRG 6308		NDEBRG 6308		IP 55	78kg
 3~V	Hz	r/min	kW	cosφ	Ins.cl F
380 Δ	50	1455	7.5	0.84	15.3
660 Y	50	1455	7.5	0.84	8.8
TECHNOLOGY BY DENMARK					

TECHNOLOGY BY DENMARK

Catalogue



MOTOR SGP