



PF22-0200-12.5~100S3(S3B)

No.: 2025

REDUCER

Công suất

0.2 KW


Tỉ số truyền

1/12.5 ~ 1/100

Cốt tải

22 mm

Trọng lượng: 8.8Kg


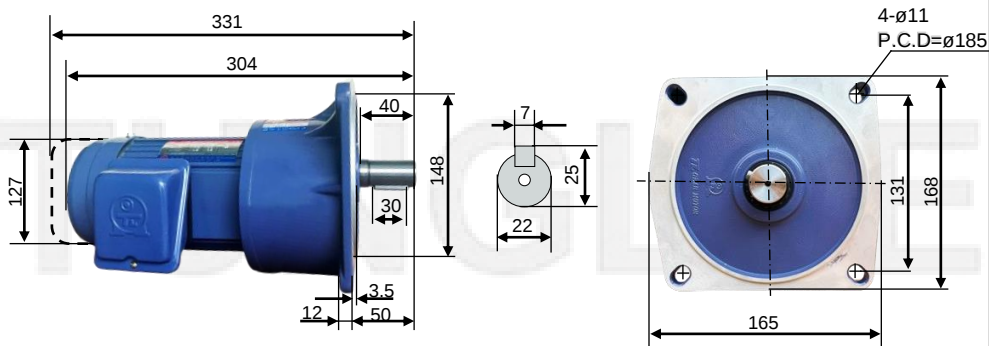


Tốc độ đầu ra

Tỉ số truyền	1/12.5	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100
Tốc độ (v/p)	110	92	69	55	46	34	27	23	18	15	13

Thông số kỹ thuật

Công suất	0.2KW (1/4HP)	Cấp chịu nhiệt	E(120°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1(liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP44	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

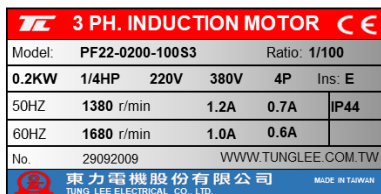

Nameplate

Connection diagram

Catalogue