



## SH 13-1/2HP-1/25~1/200

No.: 2025

### REDUCER

Công suất

0.4 KW


Tỉ số truyền

1/25 ~ 1/200

Cốt tải

32 mm

Trọng lượng: 16Kg

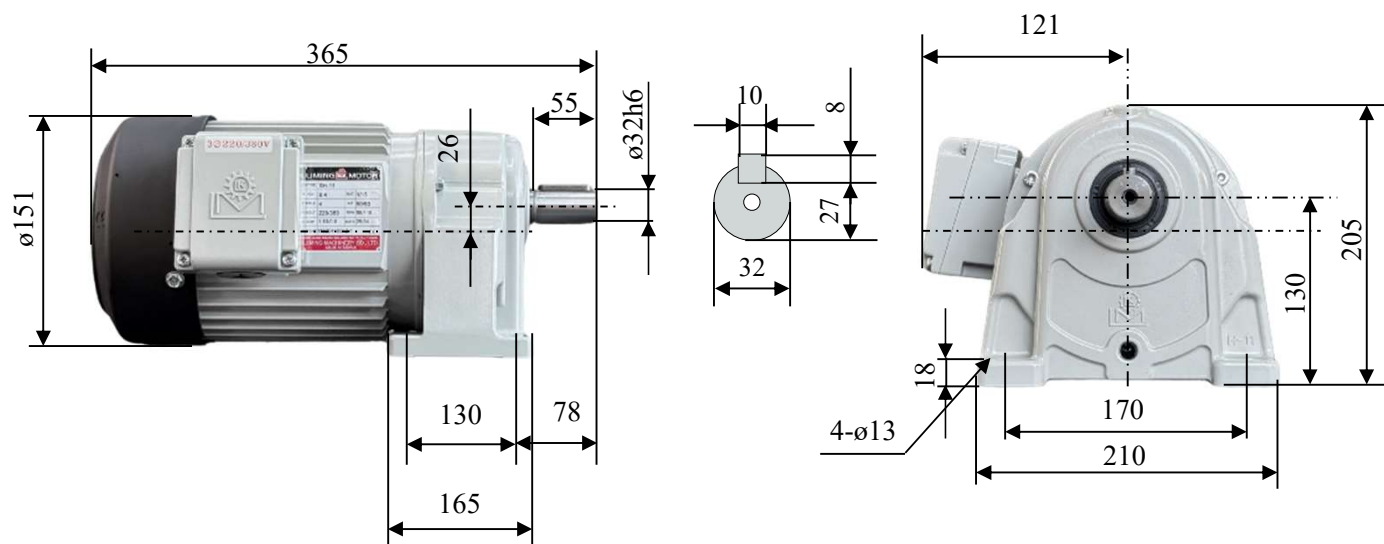

### Tốc độ đầu ra


| Tỉ số truyền | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/100 | 1/120 | 1/150 | 1/200 |
|--------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Tốc độ (v/p) | 55   | 46   | 35   | 28   | 23   | 14    | 12    | 9     | 7     |

### Thông số kỹ thuật

|            |                |                       |               |
|------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Công suất  | 0.4KW (1/2HP)  | Cấp chịu nhiệt        | E (120°C)     |
| Điện áp    | 3 pha 220/380V | Thời gian hoạt động   | S1 (liên tục) |
| Tần số     | 50/60hz        | Chất liệu vỏ động cơ  | Nhôm          |
| Cấp bảo vệ | IP44           | Chất liệu vỏ giảm tốc | Nhôm          |



Nameplate

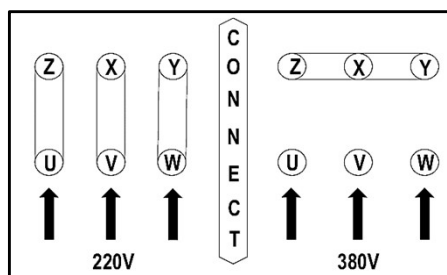

Connection diagram



Catalogue