

SGP

0.75KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




0.75KW

1400 v/p



4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 13kg

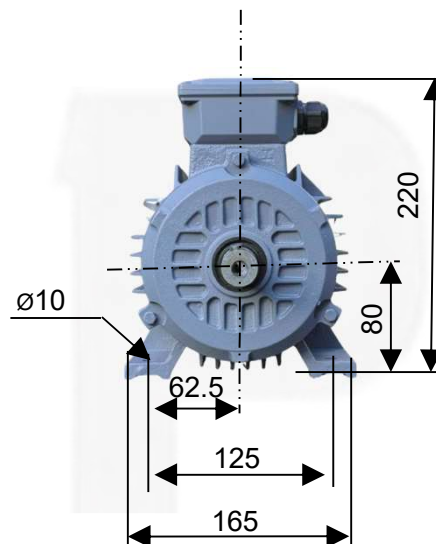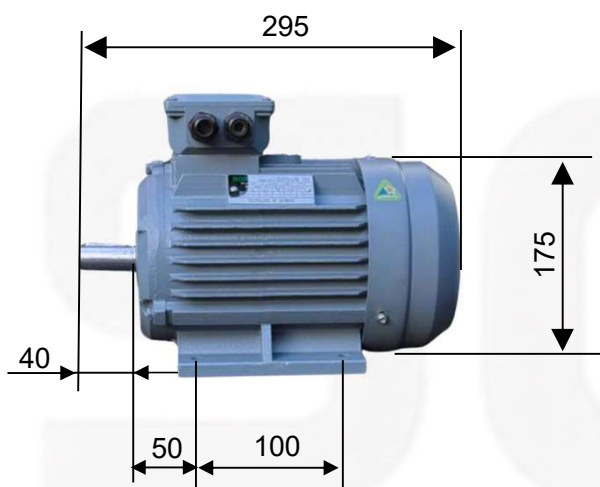

Thông số kỹ thuật

Frame size	80M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	 ≤ 3kW 220-240V	 ≤ 3kW 380-415V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	19mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

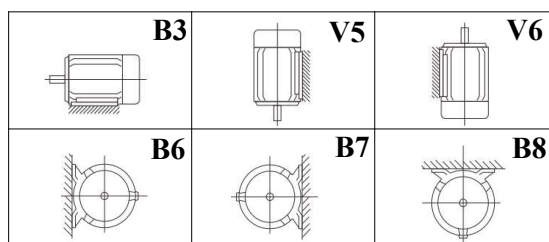

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 80M2-4-0.75 kW		SI-100%		SERT No. SGP23004			
DEBRG 6204		NDEBRG 6204		IP 55		13 kg	
3~V		Hz		r/min		Ins. cl F	
220 Δ		50		1400		0.75	
380 Y		50		1400		0.75	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP