



SGP	110KW-4P-B3				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	110KW	1485v/p	4P	Chân đế B3	Trọng lượng: 939kg

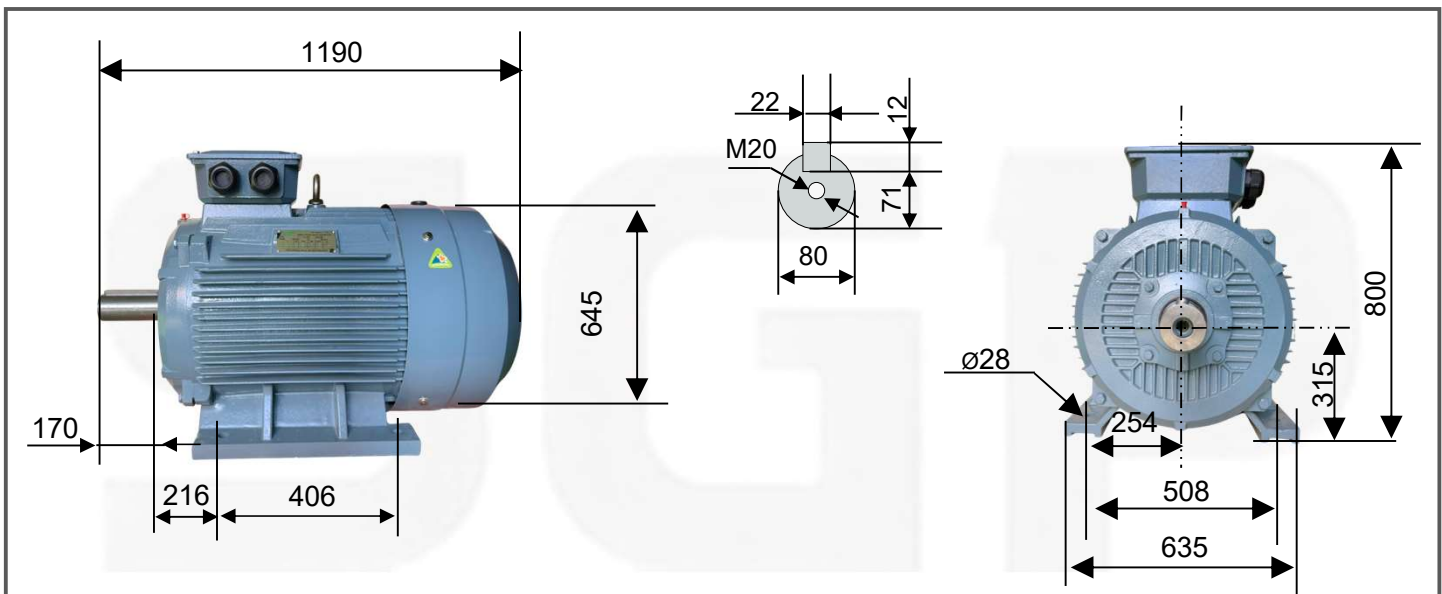

Thông số kỹ thuật

Frame size	315S	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		≥ 4kW 380-415V ≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

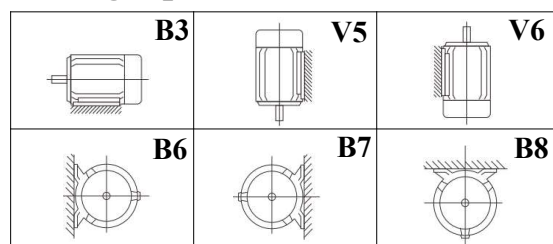

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :		315S-4-110 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55		820 kg	
3~V		Hz		r/min		COSφ	
380 △		50		1485		110 0.89 198.7	
660 Y		50		1485		110 0.89 114.4	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP