

SGP**22KW-4P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

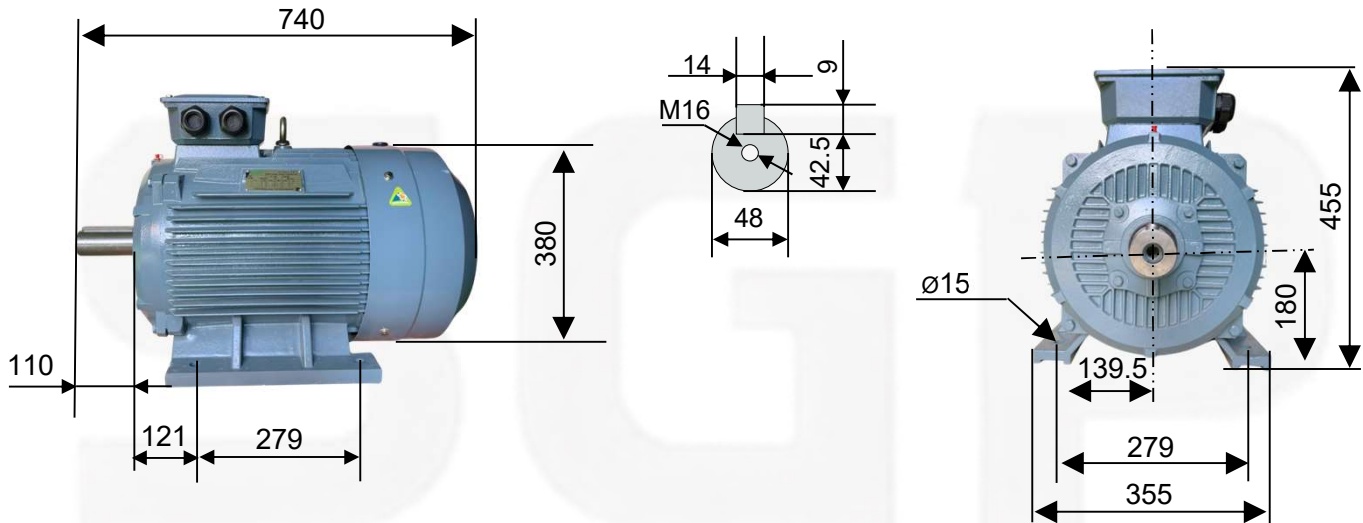
22KW

1470 v/p

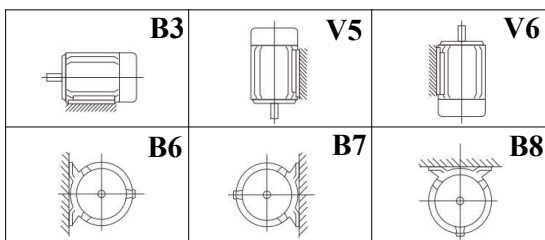
4P

Chân đế B3

Trọng lượng: 185kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	180L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	48mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 180L-4-22 kW		SI-100%		SERT No.SGP24004			
DEBRG 6311		NDEBRG 6311		IP 55		185kg	
Ins.c1		F					
3~V		Hz		r/min		kW	
COSφ		A					
380 Δ		50		1470		22	
0.86		42.4					
660 Y		50		1470		22	
0.86		24.4					
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue**MOTOR SGP**