



SGP	250KW-4P-B3				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	250KW	1490 v/p	4P	Chân đế B3	Trọng lượng: 1600kg

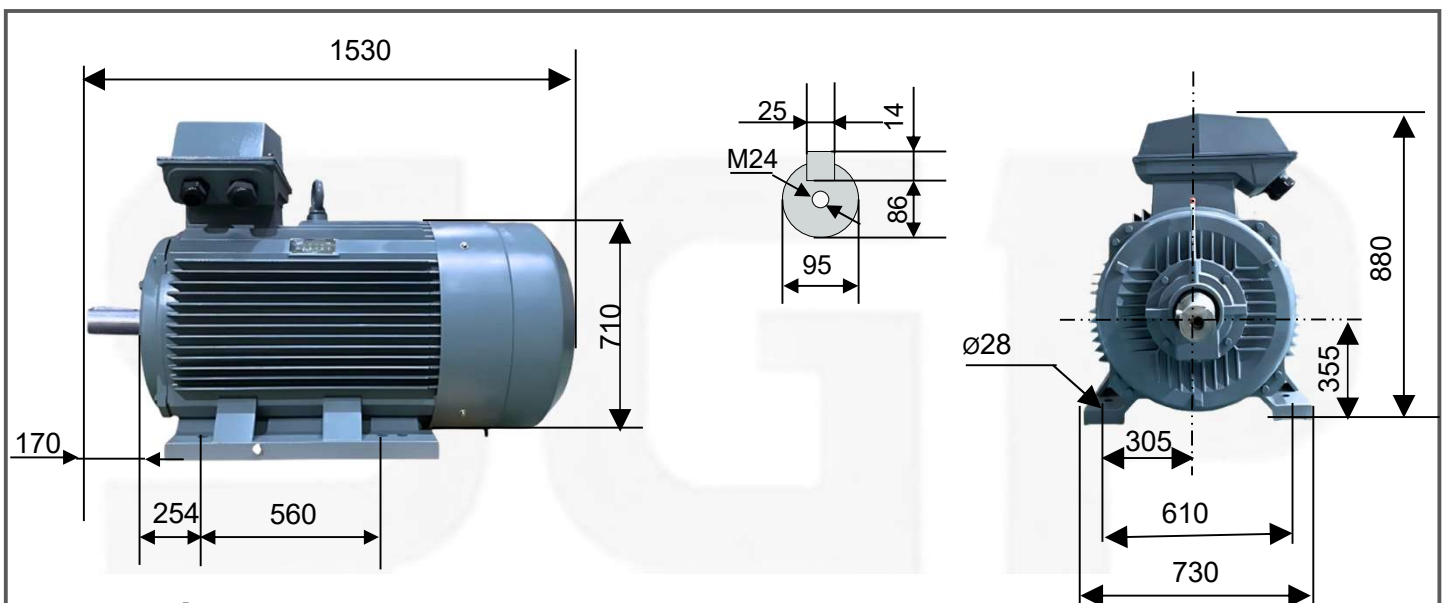

Thông số kỹ thuật

Frame size	355M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	95mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

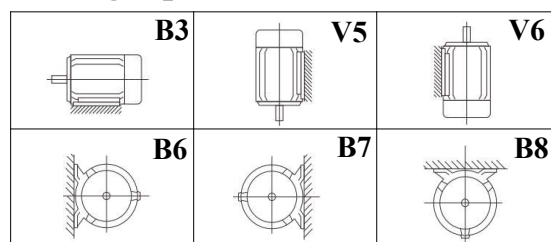

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE IE2			
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 355M-4-250 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG NU322		NDEBRG 6319		IP 55	
1600kg		Ins.cl F			
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSø	A ○
380 △	50	1490	250	0.90	443.8
660 Y	50	1490	250	0.90	255.5
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP