

SGP

3KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




3KW

1440 v/p

4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 33kg

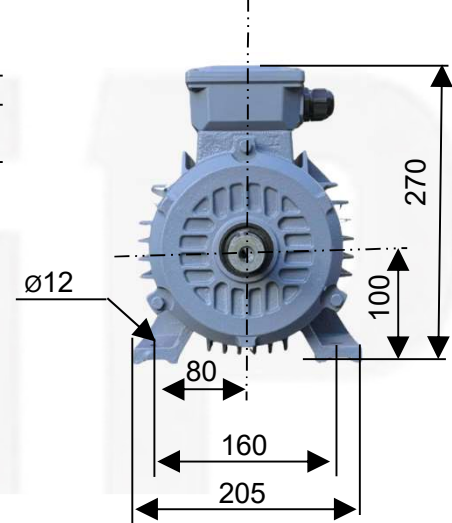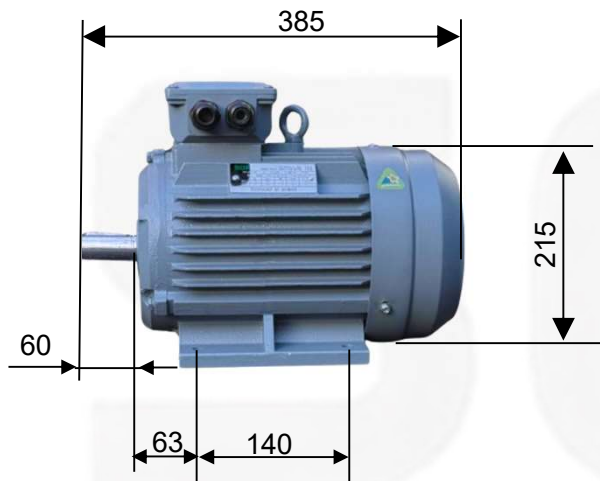

Thông số kỹ thuật

Frame size	100L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	≤ 3kW 220-240V	≤ 3kW 380-415V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	28mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

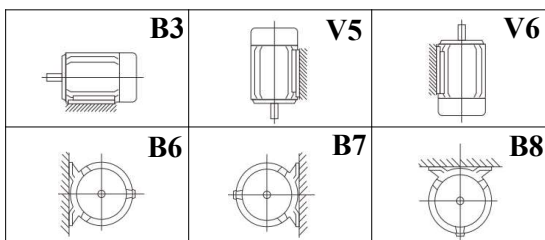

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR		SI-100%		Seri No. SGP24003			
TYPE : 100L2-4-3 kW							
DEBRG 6206	NDEBRG 6206	IP 55	33 kg	Ins. cl F			
3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A		
220 Δ	50	1440	3	0.82	11.2		
380 Y	50	1440	3	0.82	6.5		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP