

SGP

90KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




90KW

1480 v/p

4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 638kg

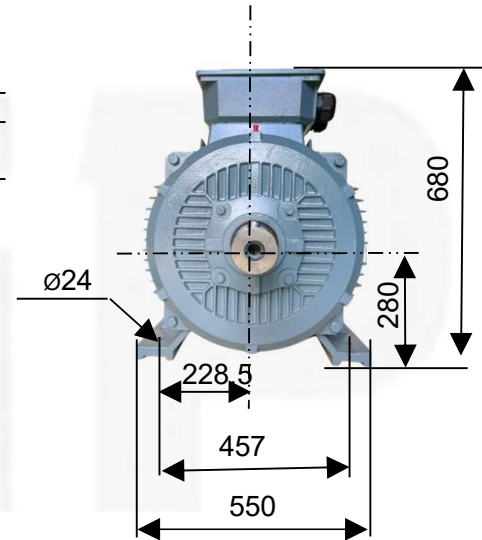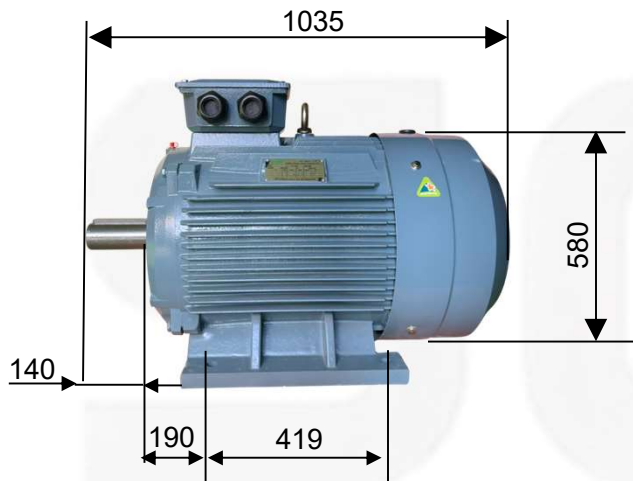

Thông số kỹ thuật

Frame size	280M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	≥ 4kW 380-415V	≥ 4kW 660-712V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	75mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

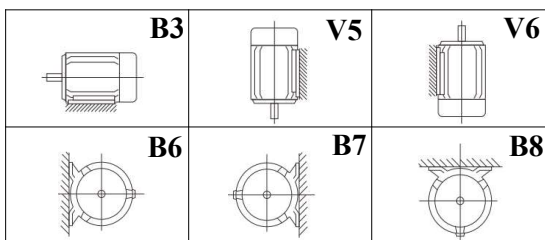

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 280M-4-90 kW		S1-100%		SERIAL No.		SGP25002	
DEBRG 6317		NDEBRG 6317		IP 55		598 kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 △		50		1480		90	
660 Y		50		1480		90	
						0.87	
						0.87	
						165.0	
						95.0	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP