

SGP

IE2

110KW-6P-B5

No.: 2025

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




110KW

985v/p

6P

Mặt bích B5


Trọng lượng: 780kg

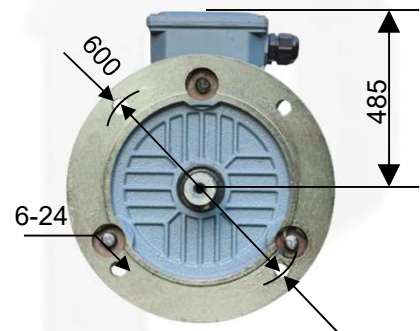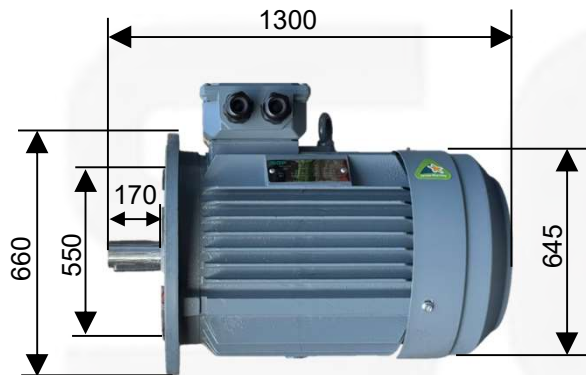

Thông số kỹ thuật

Frame size	315L1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	≥ 4 kW 380-415V	≥ 4kW 660-720V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

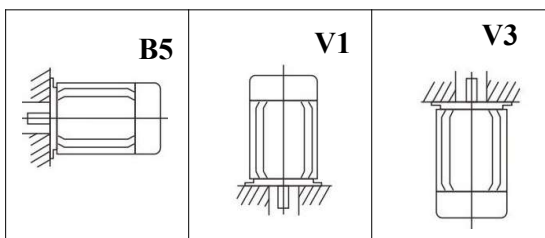

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 315L1-6-110 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002			
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55		986 kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 Δ		50		985		110	
660 Y		50		985		110	
						COSφ	
						A	
						Ins. cl	
						F	

Catalogue



MOTOR SGP