

SGP

IE2

132KW-6P-B3

No.: 2025

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


132KW

985 v/p

6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 1400kg

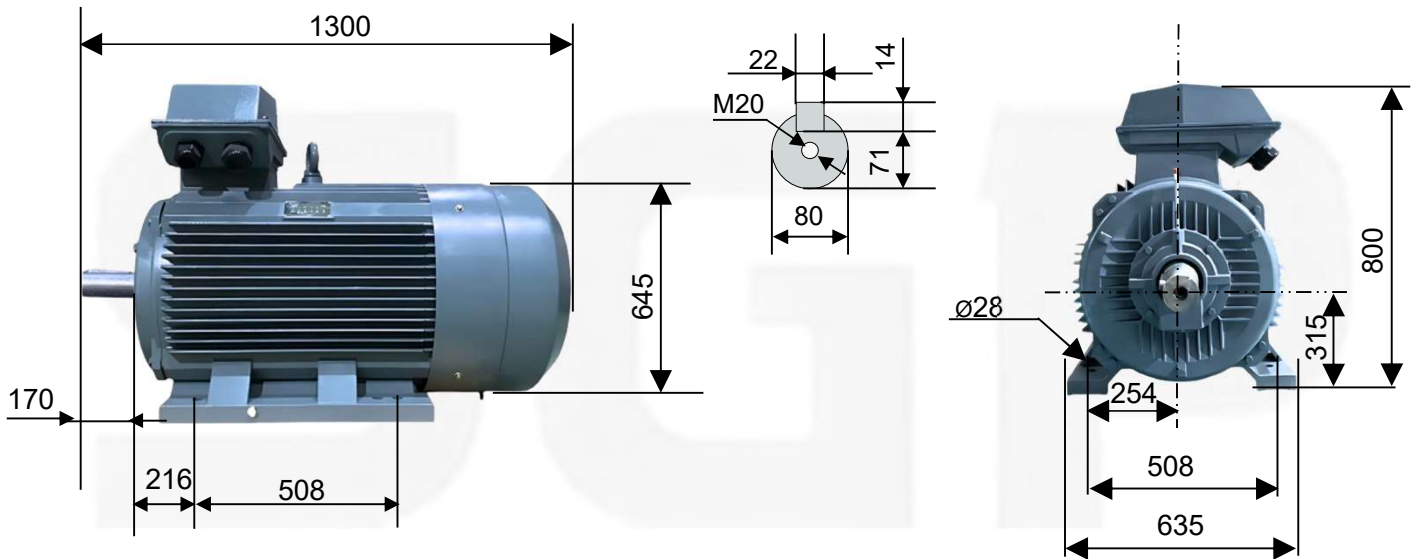

Thông số kỹ thuật

Frame size	315L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	80mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

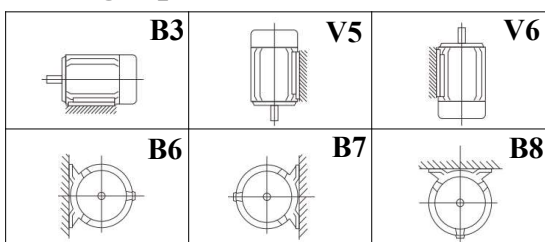

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1			CE		IE2				
THREE PHASE INDUCTION MOTOR											
TYPE :		315L2-6-132kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002			
DEBRG		6319		NDEBRG		6319		IP 55	1400kg	Ins. cl	F
 3~V		Hz		 r/min		kW		COSφ	A		
380		50		985		132		0.86	246.5		
660 Y		50		985		132		0.86	141.9		
TECHNOLOGY BY DENMARK											

Catalogue



MOTOR SGP