

SGP

15KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




15KW

975 v/p



6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 168kg

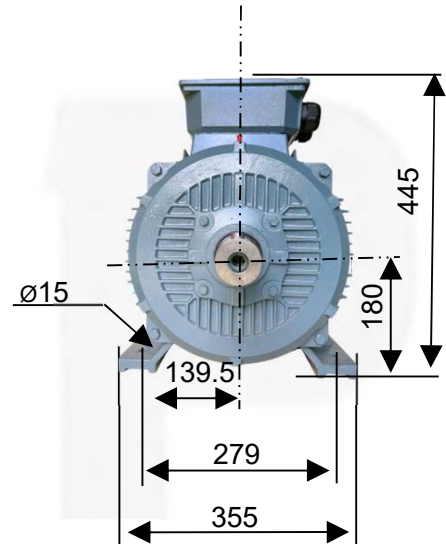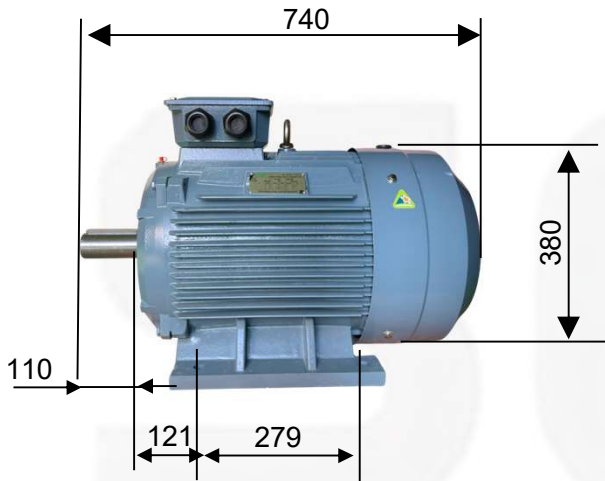

Thông số kỹ thuật

Frame size	180L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	48mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

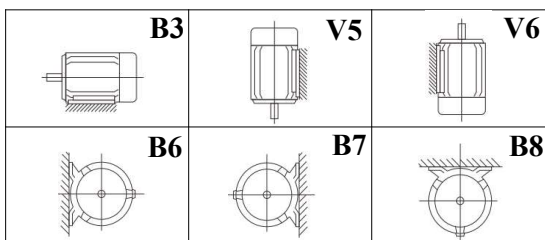

Hình ảnh nameplate

SGP

THREE PHASE INDUCTION MOTOR

IEC 60034-1

CE

IE2

TYPE : 180L-6-15 kW		SI-100%		SERI No. SGP24001	
DEBRG 6311	NDEBRG 6311	IP 55	168kg	Ins.cl	F
 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A 
380 Δ	50	975	15	0.81	31.4
660 Y	50	975	15	0.81	18.1

TECHNOLOGY BY DENMARK

Catalogue



MOTOR SGP