



SGP	160KW-6P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	160KW	990v/p	6P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 1575kg

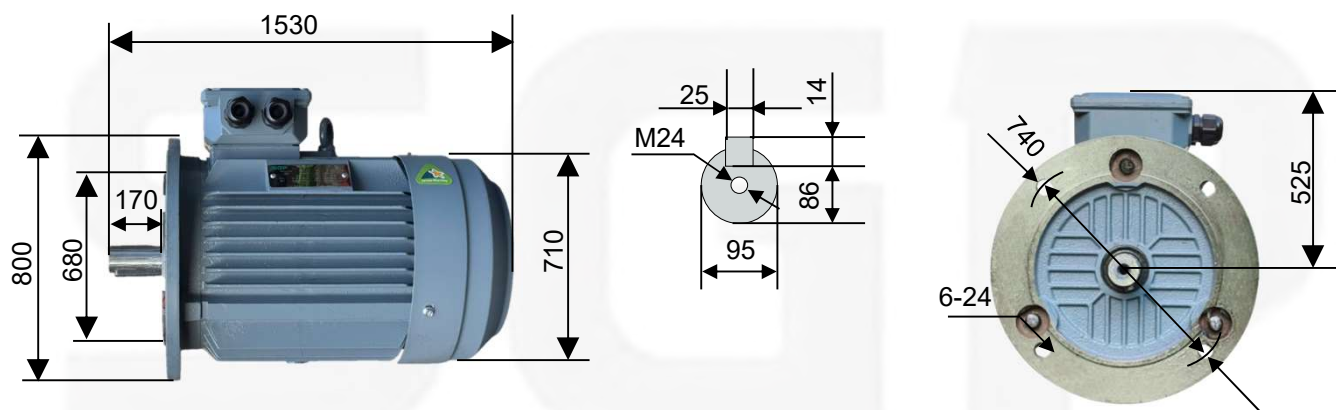

Thông số kỹ thuật

Frame size	355M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≥ 4 kW 380-415V ≥ 4kW 660-720V	
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	95mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

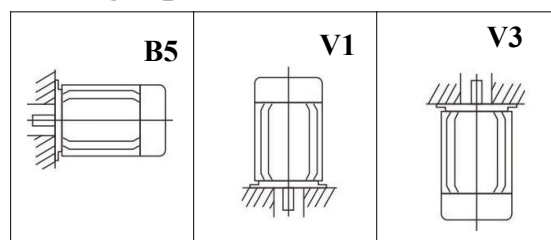

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE :		355M1-6-160kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG NU322		NDEBRG 6322		IP 55		1575kg Ins.cl F	
 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ		A	
380 	50	990	160	0.86		298.2	
660 Y	50	990	160	0.86		171.7	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP