



SGP	18.5KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	18.5KW	2937 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 138kg

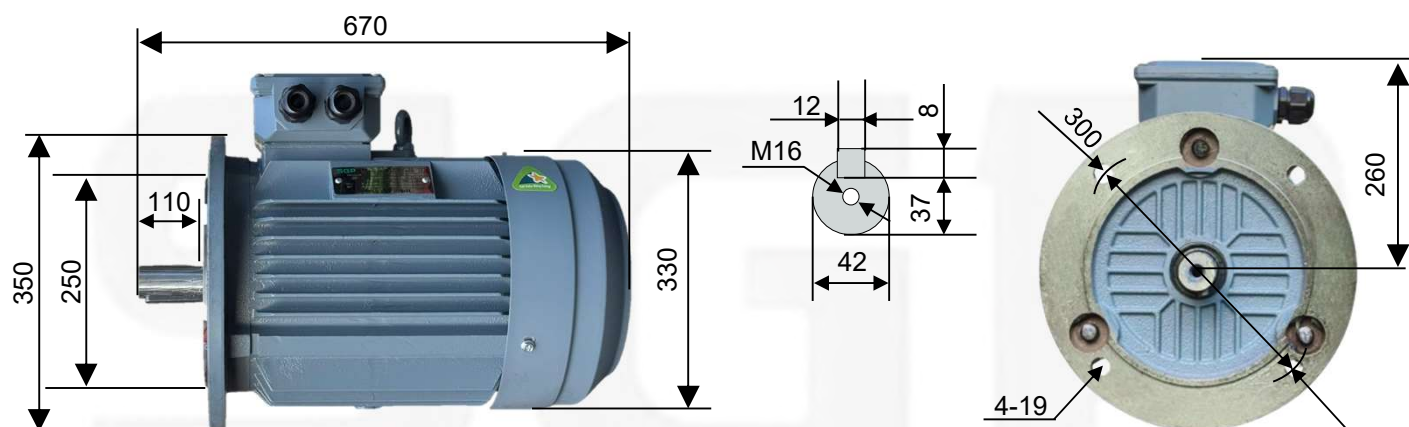

Thông số kỹ thuật

Frame size	160L	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≥ 4kW 380-415V	≥ 4kW 660-712V
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	42mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

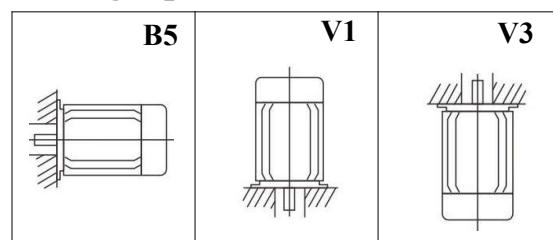

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 160L-2-18.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP24001			
DEBRG 6309		NDEBRG 6309		IP 55		138kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
380 Δ		50		2937		18.5	
660 Y		50		2937		18.5	
						Ins.cl F	
						A	
						34.7	
						20.0	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP