



SGP	18.5KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	18.5KW	1470 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 160kg

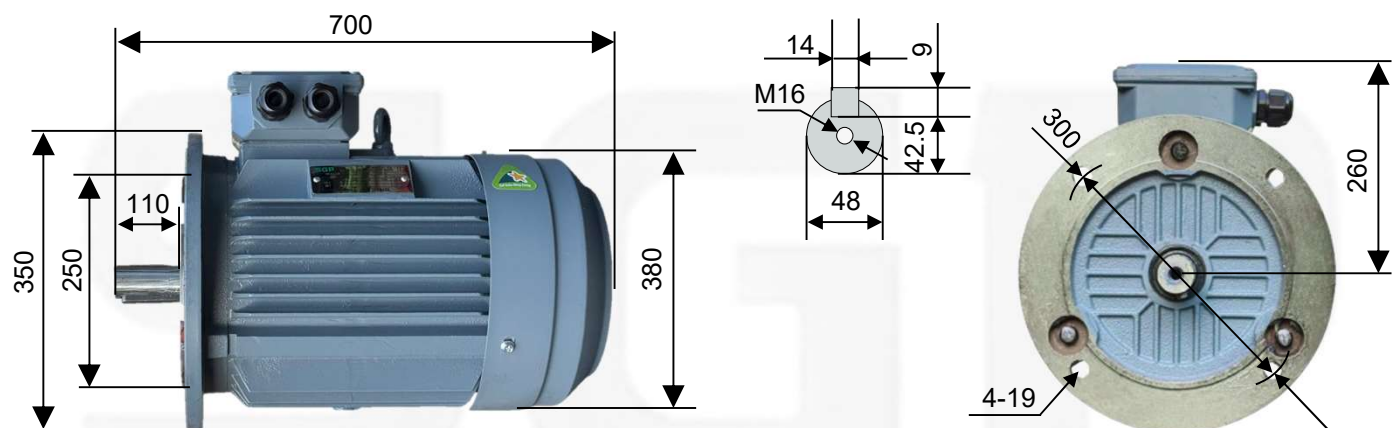

Thông số kỹ thuật

Frame size	180M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	48mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

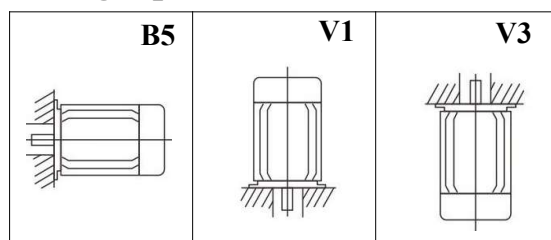

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE		IEC 60034-1		CE		IE2	
INDUCTION MOTOR									
TYPE :180M-4-18.5 kW			SI-100%			SERI No. SGP23006			
DEBRG 6311		NDEBRG 6311		IP 55		160kg		Ins.cl F	
	3~V	Hz	r/min	kW		COSφ		A	
380 Δ		50	1470	18.5		0.86		35.8	
660 Y		50	1470	18.5		0.86		20.6	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP