



SGP	2.2KW-6P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	2.2KW	960v/p	6P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 35kg

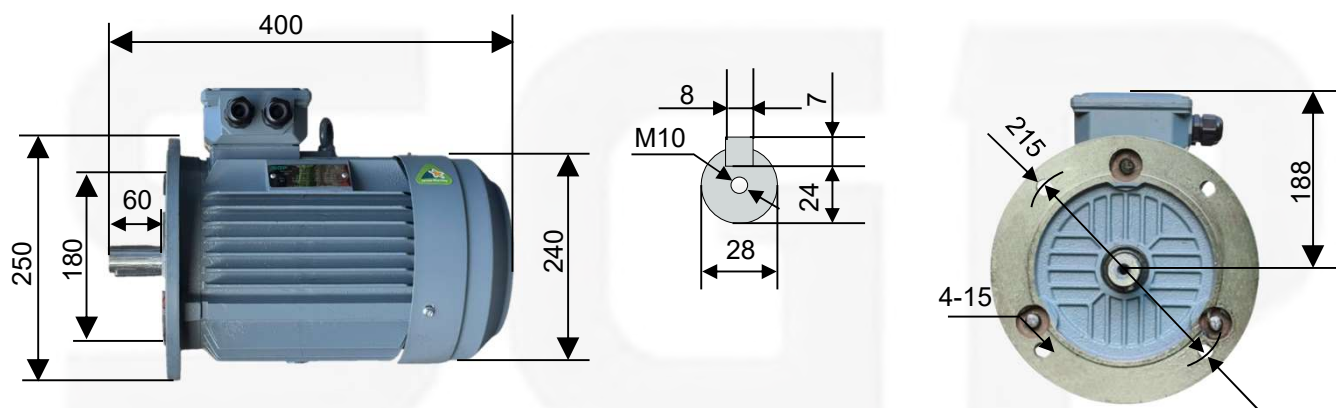

Thông số kỹ thuật

Frame size	112M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA) ≤ 3kW 220-240V Y (STAR) ≤ 3kW 380-415V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	28mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

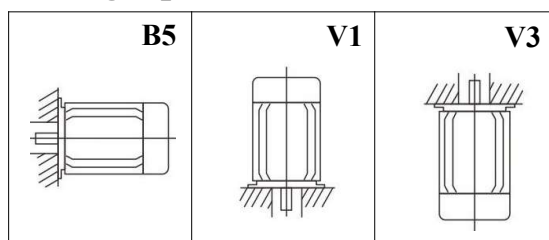

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE IE2			
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 112M-6-2.2 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006	
DEBRG 6306		NDEBRG 6306		IP 55 35kg Ins.cl F	
 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A 
220 Δ	50	960	2.2	0.76	9.3
380 Y	50	960	2.2	0.76	5.4
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP