



SGP	22KW-6P-B3				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	22KW	980 v/p	6P	Chân đế B3	Trọng lượng: 227kg

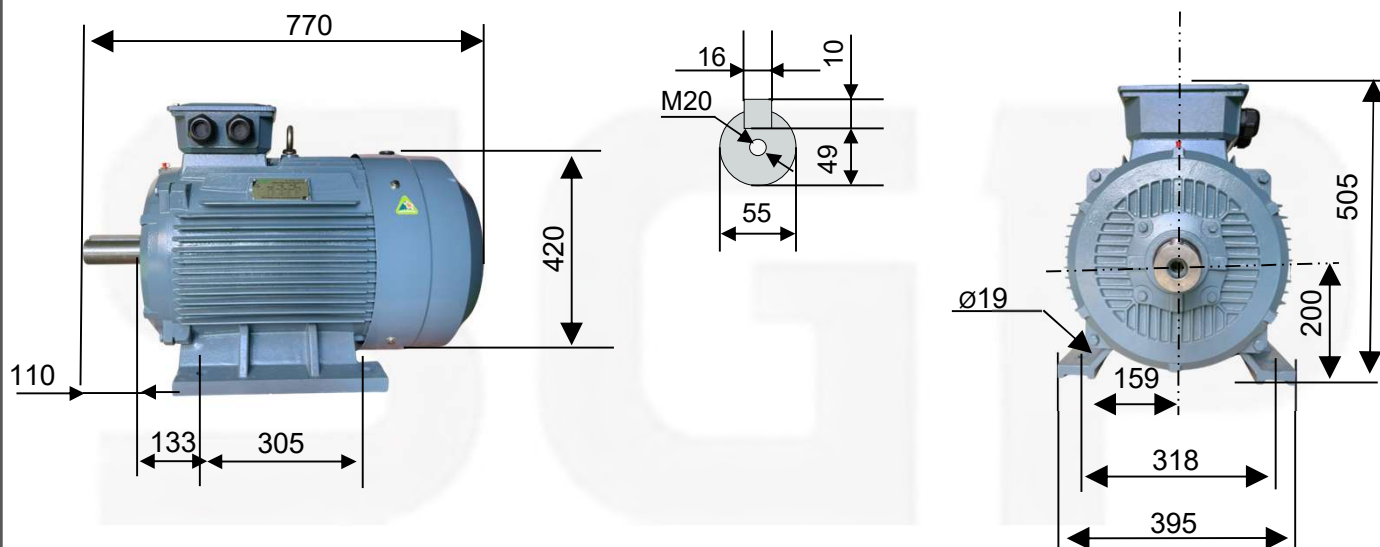

Thông số kỹ thuật

Frame size	200L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	 ≥ 4kW 380-415V	 ≥ 4kW 660-720V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

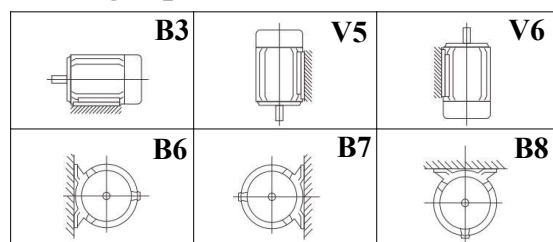

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1			CE	IE2
THREE PHASE INDUCTION MOTOR						
TYPE : 200L2-6-22 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55	227kg	Ins. cl F
	3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A
380		50	980	22	0.81	45.4
660	Y	50	980	22	0.81	26.1
TECHNOLOGY BY DENMARK						

Catalogue



MOTOR SGP