



SGP	22KW-6P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	22KW	980v/p	6P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 240kg

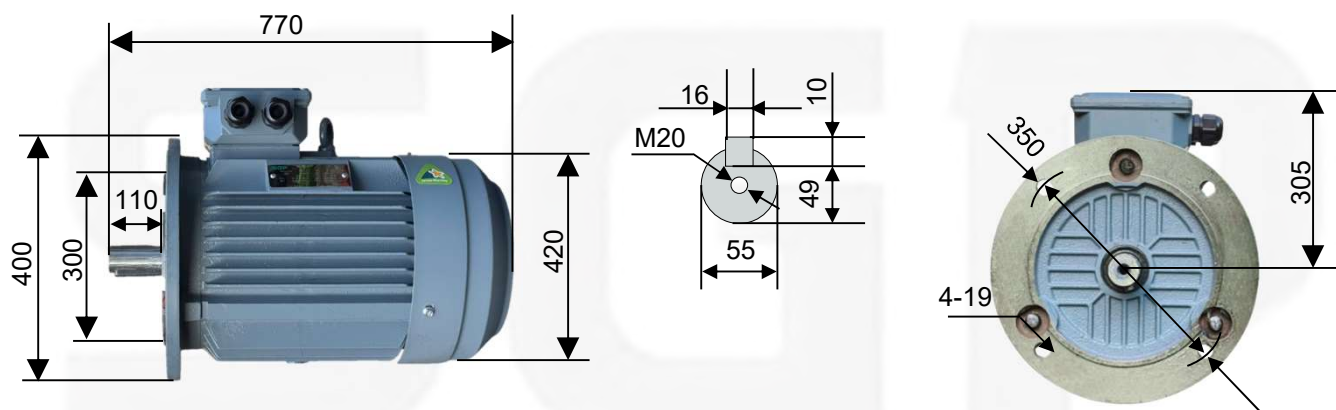

Thông số kỹ thuật

Frame size	200L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	55mm	≥ 4 kW 380-415V	≥ 4kW 660-720V
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

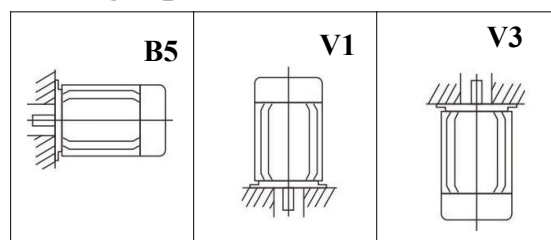

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE 200L2-6-22 kW		SI-100%		SERT No. SGP23006			
DEBRG 6312		NDEBRG 6312		IP 55		240 kg	
3~V		Hz		r/min		Ins.cl F	
380 Δ		50		980		22	
660 Y		50		980		22	
						0.83	
						44.3	
						22.5	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP