



SGP	250KW-2P-B3				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	250KW	2980 v/p	2P	Chân đế B3	Trọng lượng: 1035kg

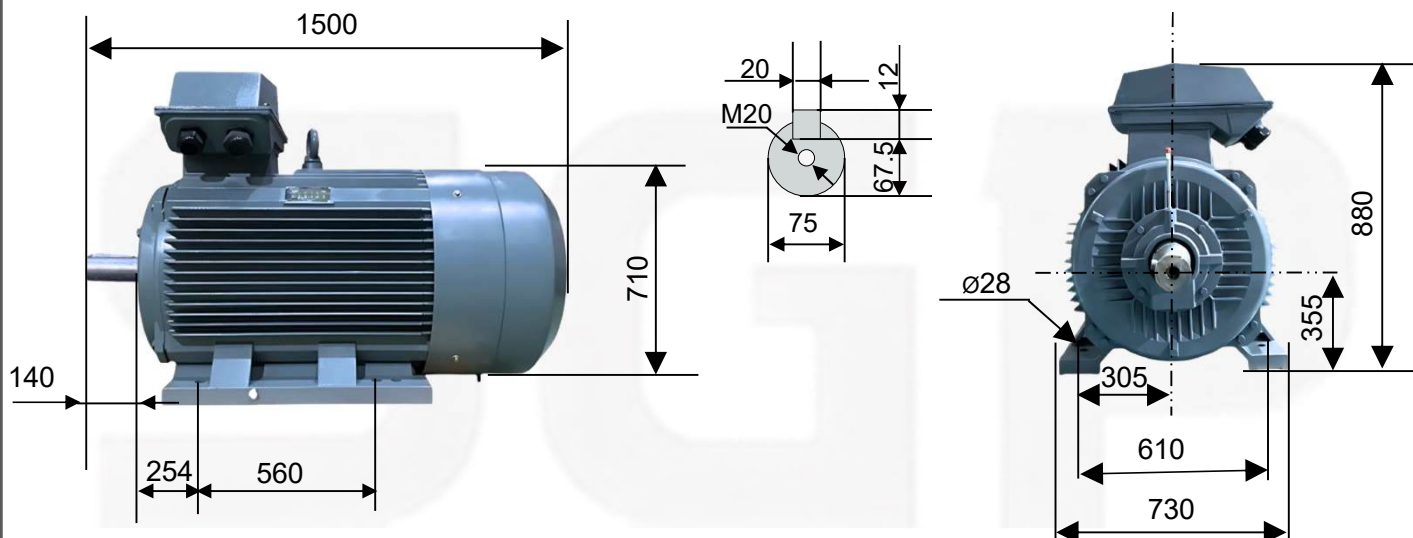

Thông số kỹ thuật

Frame size	355M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≥ 4kW 380-415V	≥ 4kW 660-712V
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	75mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

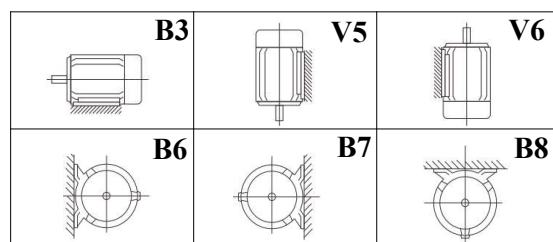

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE		IEC 60034-1		CE		IE2	
TYPE :				355M-2-250 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002	
DEBRG 6319		NDEBRG 6319		IP 55		1035kg		Ins.cl F	
3~V		Hz		r/min		kW		COSø A	
380 Δ		50		2980		250		0.91 439.4	
660 Y		50		2980		250		0.91 253	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP