



SGP	250KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	250KW	1490 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 1600kg

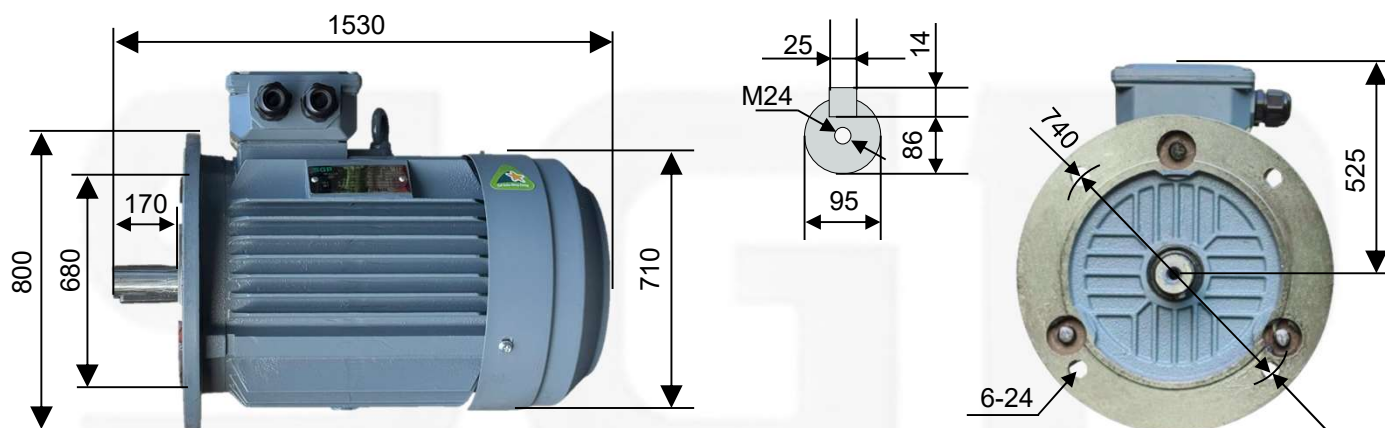

Thông số kỹ thuật

Frame size	355M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	95mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

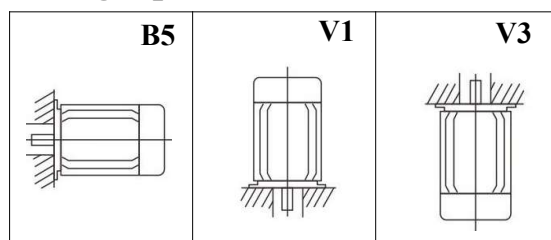

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE INDUCTION MOTOR			IEC 60034-1		CE		IE2	
TYPE : 355M-4-250 kW		SI-100%			SERI No.		SGP25002			
DEBRG NU322		NDEBRG 6319		IP 55		1600kg		Ins.cl		F
	3~V	Hz	r/min	kW		COSφ		A		
380 △		50	1490	250		0.90		443.8		
660 Y		50	1490	250		0.90		255.5		
TECHNOLOGY BY DENMARK										

Catalogue



MOTOR SGP