

SGP**37KW-6P-B3**

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

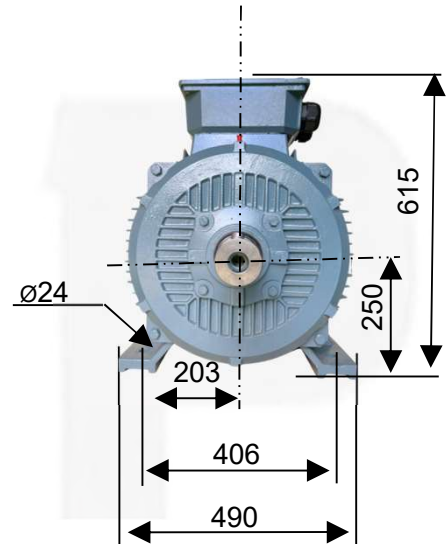

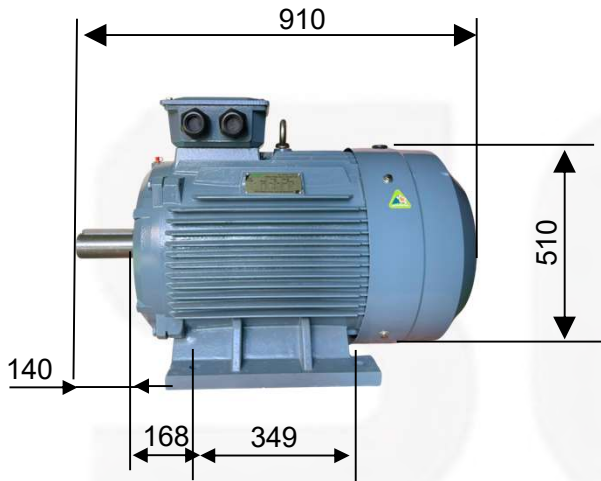
37KW

980 v/p

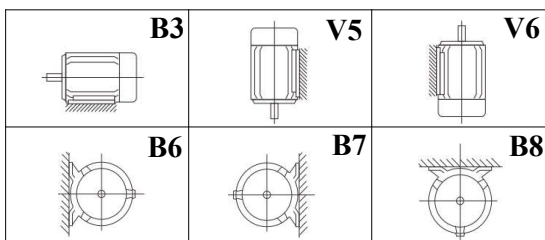
6P

Chân đế B3

Trọng lượng: 388kg

**Thông số kỹ thuật**

Frame size	250M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	 ≥ 4kW 380-415V	 ≥ 4kW 660-720V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp**Hình ảnh nameplate**

SGP		THREE PHASE		IEC 60034-1		CE		IE2	
INDUCTION MOTOR									
TYPE :		250M-6-37 kW		Sl-100%		SERI No.		SGP25002	
DEBRG 6314		NDEBRG 6314		IP 55		388kg		Ins.cl F	
○ 3~V		Hz		r/min		kW		COSø A ○	
380 △		50		980		37		0.83 73.5	
660 Y		50		980		37		0.83 42.3	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue**MOTOR SGP**