



SGP	4KW-2P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	4KW	2914 v/p	2P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 37kg

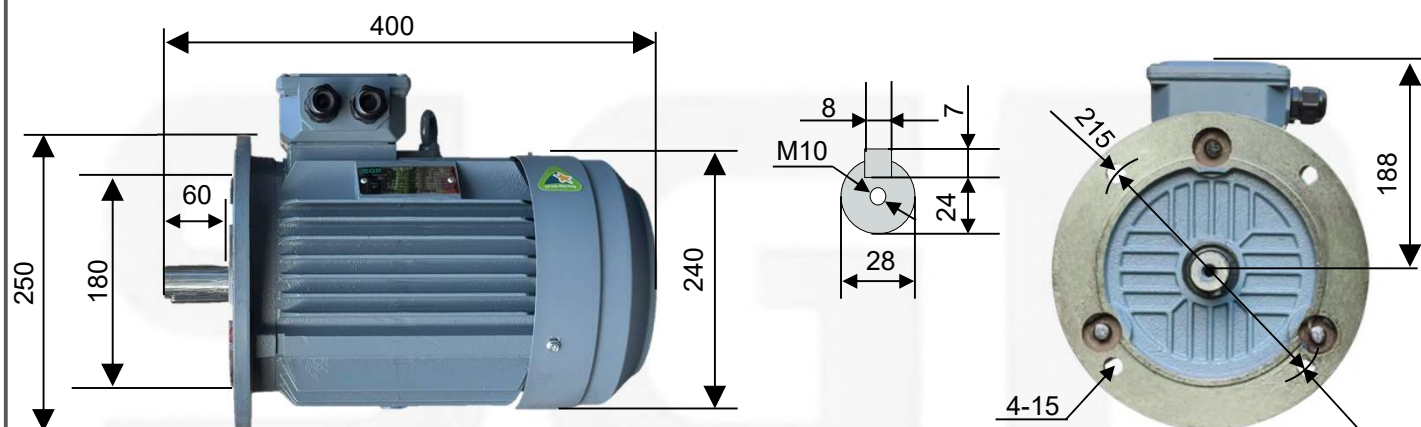

Thông số kỹ thuật

Frame size	112M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	28mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

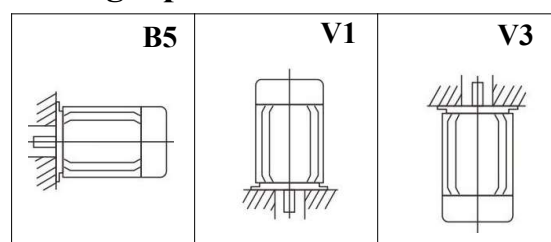

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR					
TYPE : 112M-2-4 kW		SI-100%		SERI No. SGP23004	
DEBRC 6306		NDEBRC 6306		IP 55	
37kg		Ins.cl F			
3~V		Hz		r/min	
kV		COSφ		A	
380 Δ		50		2914	
4		0.88		8.0	
660 Y		50		2914	
4		0.88		4.6	
TECHNOLOGY BY DENMARK					

Catalogue



MOTOR SGP