



SGP IE2	4KW-6P-B5				No.: 2025 Trọng lượng: 71.4kg
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	4KW	965v/p	6P	Mặt bích B5	

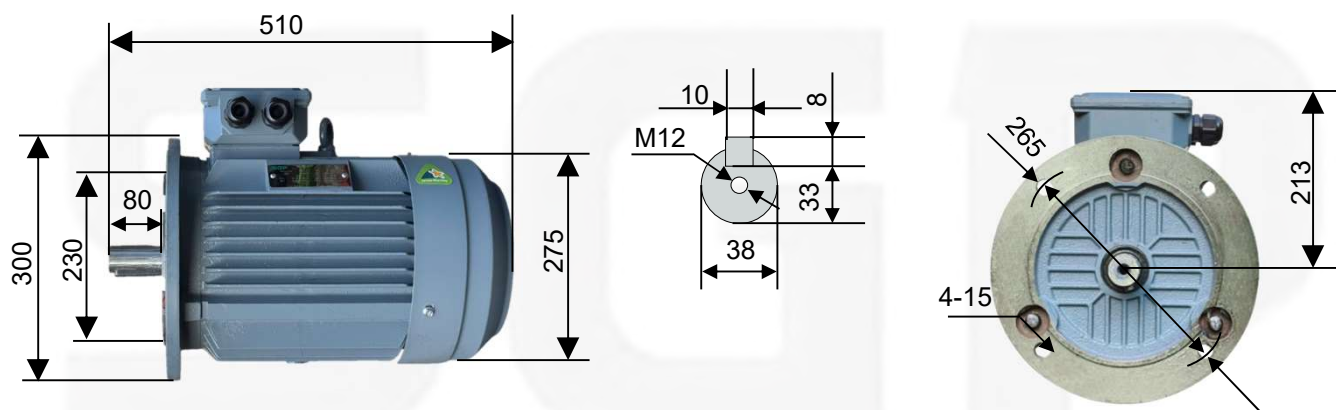

Thông số kỹ thuật

Frame size	132M1	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≥ 4 kW 380-415V ≥ 4kW 660-720V	
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

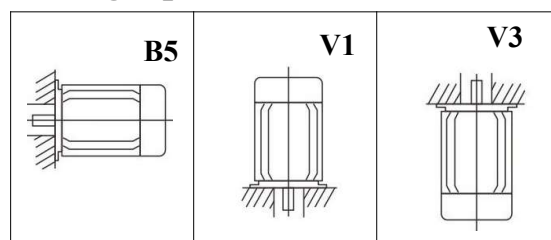

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE INDUCTION MOTOR		IEC 60034-1		CE		IE2	
TYPE : 132M1-6-4 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002			
DEBRG 6308		NDEBRG 6308		IP 55		65kg		Ins.cl F	
	3~V	Hz	r/min	kW		COSφ		A	
380 △		50	965	4		0.74		9.7	
660 Y		50	965	4		0.74		5.6	
TECHNOLOGY BY DENMARK									

Catalogue



MOTOR SGP