

SGP

5.5KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




5.5KW

965 v/p

6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 78kg

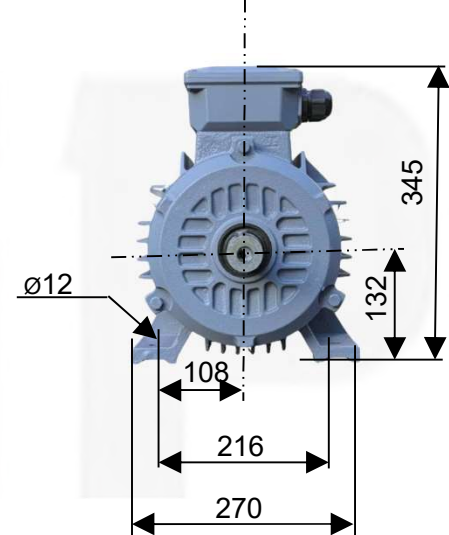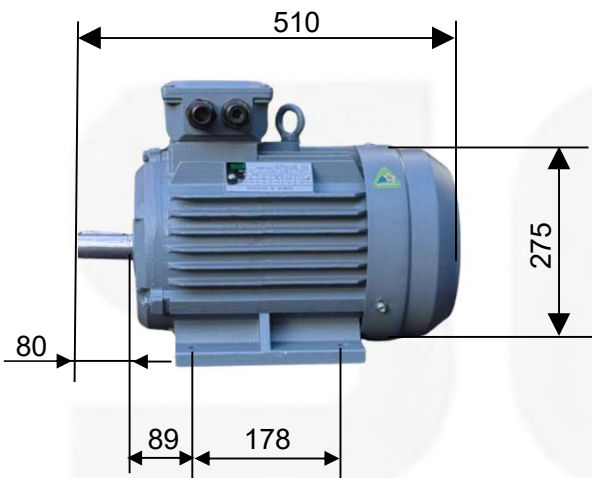

Thông số kỹ thuật

Frame size	132M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≥ 4kW 380-415V	≥ 4kW 660-720V
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

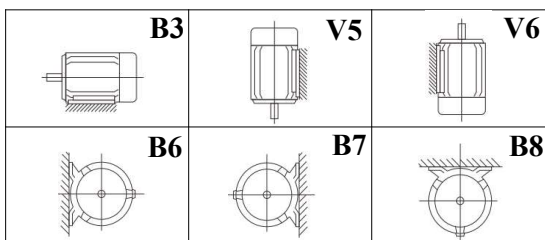

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1 CE				IE2					
THREE PHASE INDUCTION MOTOR											
TYPE :132M2-6-5.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006							
DEBRG 6308		NDEBRG 6308		IP 55		78kg		Ins.cl F			
○ 3~V		Hz		r/min		kW		COSØ		A ○	
380 Δ		50		965		5.5		0.77		12.6	
660 Y		50		965		5.5		0.77		7.3	
TECHNOLOGY BY DENMARK											

Catalogue



MOTOR SGP