



SGP	55KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	55KW	1480 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 388kg

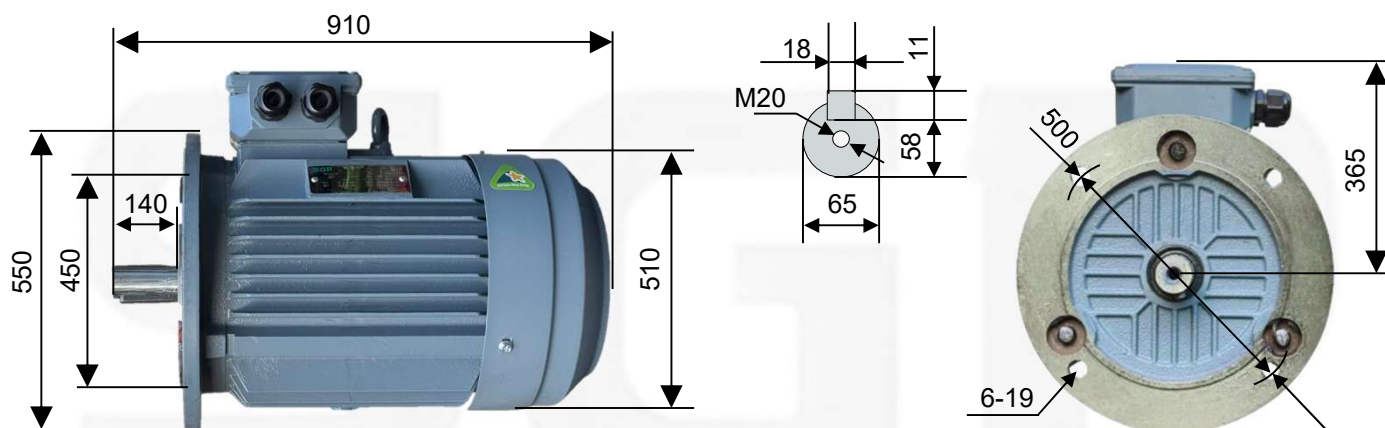

Thông số kỹ thuật

Frame size	250M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

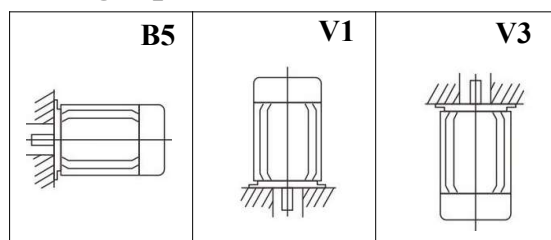

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1			CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR								
TYPE :		250M-4-55 kW		SI-100%		SERI No.		SGP25002
DEBRG		6314		NDEBRG		6314		
IP 55		388 kg		Ins. cl		F		
3~V		Hz		r/min		kW		cosφ
380 △		50		1480		55		0.86
660 Y		50		1480		55		0.86
TECHNOLOGY BY DENMARK								

Catalogue



MOTOR SGP