

SGP

55KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




55KW

980 v/p

6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 496kg

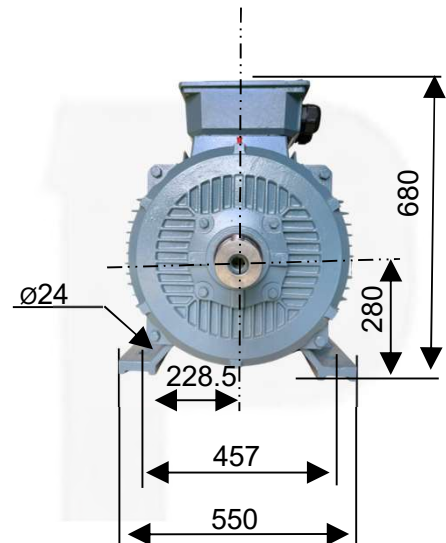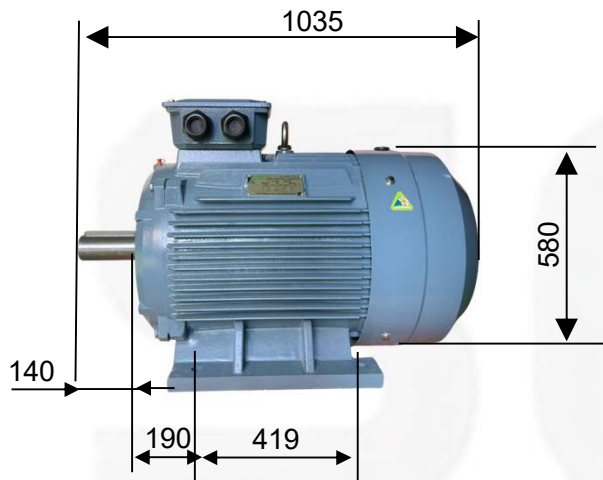

Thông số kỹ thuật

Frame size	280M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	75mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

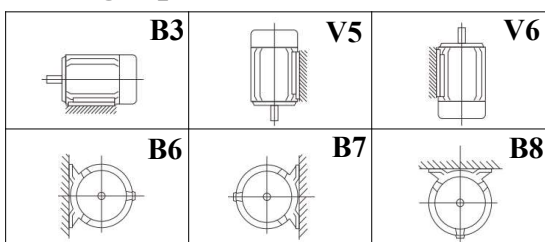

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 280M-6-55 kW		SI-100%		SERT No.		SGP25002	
DEBRG 6317		NDEBRG 6317		IP 55		496kg	
Ins. cl F							
3~V		Hz		r/min		kW	
COSφ		A					
380 △		50		980		55	
0.86		104.4					
660 Y		50		980		55	
0.86		60.1					
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP