

SGP

7.5KW-6P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp




7.5KW

970 v/p

6P

Chân đế B3


Trọng lượng: 128kg

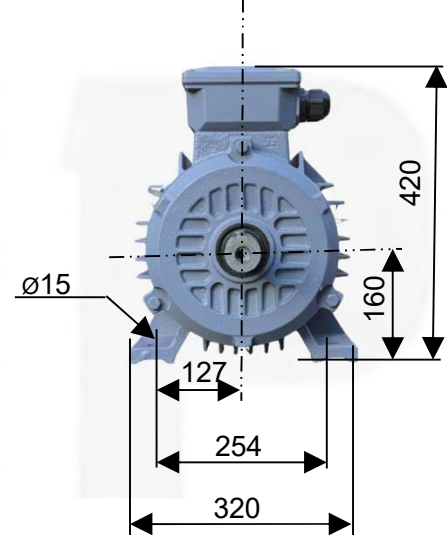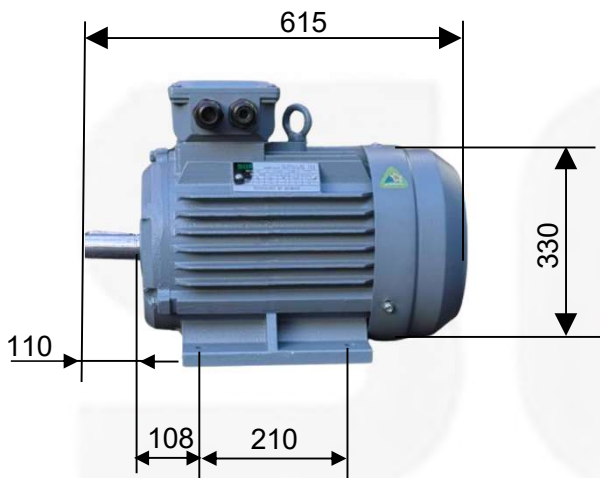

Thông số kỹ thuật

Frame size	160M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	△ (DELTA) ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) ≥ 4kW 660-720V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	38mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

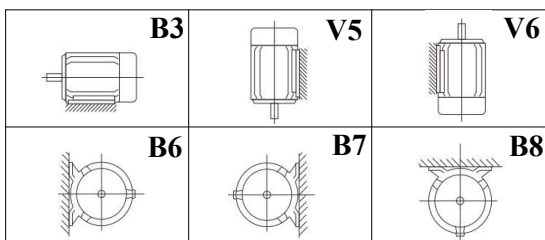

Hình ảnh nameplate

SGP		THREE PHASE INDUCTION MOTOR		IEC 60034-1		CE IE2	
TYPE : 160M-6-7.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP24001			
DEBRG 6309	NDEBRG 6309	IP 55	128kg	Ins.cl F			
○ 3~V	Hz	r/min	kW	COSφ	A	○	
380 Δ	50	970	7.5	0.78	16.8		
660 Y	50	970	7.5	0.78	9.6		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP